

Сатинировальная машина TRINOXFLEX

BSE 14-3 100

Но. д. Заказа 433.411



Технические атрибуты

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	100 мм
Крепление инструмента	19 mm
Частота вращения на холостом ходу	1000-3500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	320 x 210 x 195 мм
Вес	2,9 кг

Стандартная комплектация

1 насадка для сатинирования BS 100	433.462
------------------------------------	---------

Сатинировальная машина TRINOXFLEX

- + Электроника на основе микропроцессора: предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и контроль температуры
- + Уникальная инструментальная насадка с быстроразъемной муфтой для замены системных насадок, предназначенных для сатинирования и ленточного шлифования труб, без специальных приспособлений.
- + Гибко регулируемая насадка для сатинирования позволяет работать близко к краям, подходит также и для узких валиков, предусмотрен параллельный упор.
- + Запатентованная система для быстрой замены шлифовального инструмента без специальных приспособлений.
- + Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и продляет срок его службы
- + Регулируемый защитный кожух: для шлифовального инструмента с диаметром диска до 125 mm
- + Блокировка шпинделя
- + Для оптимальной обработки различных материалов, для сатинирования, структурирования, полирования, зачистки, выравнивания, удаления ржавчины и заусенцев с поверхностей из нержавеющей стали.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Насадка для ленточного шлифования труб

Но. д. Заказа 433.470

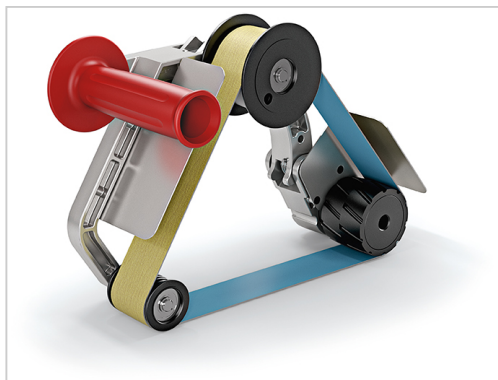

Насадка для ленточного шлифования труб с помощью TRINOXFLEX. Монтируется без инструментов при помощи быстросменной системы. Насадка регулируется в широком диапазоне.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Пылеудаляющий кожух

Но. д. Заказа 461.547



Вытяжной кожух для BSE 14-3 100 с вытяжным разъемом (Clip D32) для валиков и щеток с макс. Ø 110 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Шлифовальная насадка для сатинирования

Но. д. Заказа 433.462



Шлифовальная насадка с встроенной ручкой для сатинирования с помощью TRINOXFLEX. Монтируется без инструментов при помощи быстросменной системы.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Шлифовальная насадка для крацевания

Но. д. Заказа 461.555



Насадка для крацевания с помощью TRINOXFLEX. Со съемным защитным кожухом и разъемом Ø 32 для подключения вытяжки и работы в чистоте. С направляющим упором и эргономичной вибропоглощающей ручкой. Запатентованная система для быстрой замены шлифовального инструмента без специальных приспособлений.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Надувной резиновый ролик

Но. д. Заказа 433.896



Для бережного шлифования контуров.

Технические атрибуты

Размеры в мм	100 Ø x 100
Упаковочная единица	1

Расширительный валик

Но. д. Заказа 433.926



Для крепления шлифовальных и полировальных гильз. Достаточно насадить гильзу на резиновый цилиндр, после чего она надежно фиксируется за счет центробежной силы.

Технические атрибуты

Размеры в мм	100 Ø x 100
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Воздушный насос

Но. д. Заказа 256.284




Для накачивания резинового ролика с воздушной прослойкой.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Приводной ролик

Но. д. Заказа 303.054

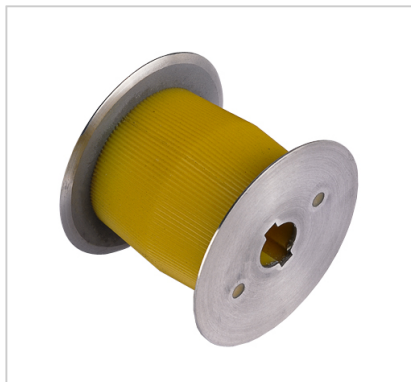

С регулировочной шайбой из нержавеющей стали. Необходим комплект распорных колец (код заказа 250.522).

Технические атрибуты

Размеры в мм	62 Ø x 70
Упаковочная единица	1

Поли клин

Но. д. Заказа 257.375



Насадка из нетканого полотна жесткой структуры. Для очистки сварных швов, глубокого удаления ржавчины и оксидных слоев.

Технические атрибуты

Размеры в мм	100 Ø x 100
Зернистость	extra coarse
Упаковочная единица	1

аксессуары

Шлифовальный наборный круг Мор



Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	P 40	1	250.496
100 Ø x 50	P 60	1	250.498
100 Ø x 50	P 80	1	250.499
100 Ø x 50	P 120	1	250.501
100 Ø x 50	P 180	1	250.504
100 Ø x 50	P 240	1	250.505
100 Ø x 100	P 40	1	358.827
100 Ø x 100	P 60	1	358.835
100 Ø x 100	P 80	1	358.843
100 Ø x 100	P 120	1	358.851
100 Ø x 100	P 180	1	358.878
100 Ø x 100	P 240	1	358.886

Эластичный шлифовальный круг с отдельными, гибкими шлифовальными пластинками и шпоночным пазом. Для снятия лакового покрытия, зачистки и сильного структурирования. Удаляет царапины, ржавчину, старую краску, окалину, заусенцы. Зернистость 40 позволяет удалять даже глубокие царапины на нержавеющей стали.

Шлифовальная насадка из нетканого полотна



Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
100 Ø x 100	A 80	1	377.910
100 Ø x 100	A 180	1	377.929
100 Ø x 100	A 280	1	377.937

Эластичный полировальный круг из нейлоновой ткани, содержащей абразивное зерно, со шпоночным пазом. Результатом обработки являются эффектные поверхности на нержавеющей стали, меди, алюминии, латуни и т.д. Также применяется для удаления оксидных слоев и для выравнивания пластиковых и деревянных поверхностей.

аксессуары

Шлифовальная насадка из нетканого полотна



Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	A 80	1	250.509
100 Ø x 50	A 160	1	250.510
100 Ø x 50	A 280	1	250.512
100 Ø x 50	A 400	1	250.513
100 Ø x 100	A 80	1	256.973
100 Ø x 100	A 160	1	256.974
100 Ø x 100	A 280	1	256.975
100 Ø x 100	A 400	1	256.976

Эластичный полировальный круг из нейлоновой ткани, содержащей абразивное зерно, со шпоночным пазом. Результатом обработки являются эффектные поверхности на нержавеющей стали, меди, алюминии, латуни и т.д. Также применяется для удаления оксидных слоев и для выравнивания пластиковых и деревянных поверхностей.

Шлифовальный наборный круг Мор с насадками из нетканого



Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908

Эластичное комбинированное приспособление, состоящее из шлифовального наборного круга Мор и покрытия из нетканого полотна. Может применяться для матирования и сатинирования. Удаляет небольшие царапины на металле, твердом пластике и дереве.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Гофрированная шлифовальная насадка из нетканого полотна



Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
100 Ø x 100	A 100	1	347.272
100 Ø x 100	A 180	1	347.280
100 Ø x 100	A 280	1	347.299

Эластичный полирующий ролик из множества гофрированных насадок из нетканого полотна для шлифовки почти без наплывов поверхностей из нержавеющей стали, меди, алюминия, латуни и др

Полировальный ролик из фетра

Но. д. Заказа 257.374



Технические атрибуты

Размеры в мм	100 Ø x 50
Упаковочная единица	1

Мягкий, эластичный полировальный ролик из фетра. Для придания зеркального блеска с использованием полировальных паст и кремов.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальный хлопковый круг

Но. д. Заказа 317.950



Полировальный круг из импрегнированного хлопкового полотна. Полирует до зеркального блеска алюминий, медь, латунь и сталь марки VA. Необходимо 8 шт. и комплект распорных колец (код заказа 250.522).

Технические атрибуты

Размеры в мм	100 Ø x 10
Упаковочная единица	8

Гильза для суперфинишной обработки



Для придания зеркального блеска без полирующих средств в два этапа.

Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
100 Ø x 100	S 600	1	436.429
100 Ø x 100	S 1500	1	436.437

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Шлифовальная гильза ZIRCOFLEX




Шлифовальная гильза с высококачественным самозатачивающимся корундом циркония для более продолжительного срока службы. Высокая производительность съема при черновом и промежуточном шлифовании поверхностей из обычной и нержавеющей стали.

Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
100 Ø x 100	P 60	5	434.507
100 Ø x 100	P 80	5	434.515
100 Ø x 100	P 120	5	434.523

Шлифовальная гильза CORUFLEX

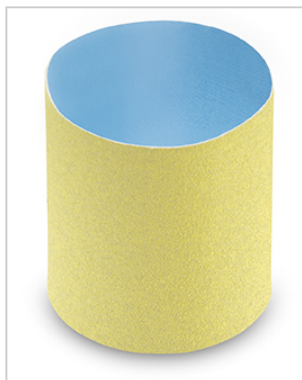

Сверхгибкая шлифовальная гильза с улучшенным корундовым зерном и активными агентами для обработки нержавеющей стали. Особенно хорошо подходит для окончательного шлифования.

Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
100 Ø x 100	P 180	5	434.574
100 Ø x 100	P 240	5	434.582

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Шлифовальная гильза MESHFLEX

Но. д. Заказа 434.590



Технические атрибуты

Размеры в мм	100 Ø x 100
Зернистость	A 100
Упаковочная единица	1

Для удаления незначительных повреждений, царапин, цветов побежалости, налета ржавчины, окалины и загрязнений. Цвета побежалости на сварных швах на тонкой листовой стали удаляются без тепловой деформации. Подходит для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс.

Шлифовальная гильза MESHFLEX

Но. д. Заказа 434.604



Технические атрибуты

Размеры в мм	100 Ø x 100
Зернистость	A 240
Упаковочная единица	1

Для удаления незначительных повреждений, царапин, цветов побежалости, налета ржавчины, окалины и загрязнений. Цвета побежалости на сварных швах на тонкой листовой стали удаляются без тепловой деформации. Подходит для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Шлифовальная гильза MESHFLEX

Но. д. Заказа 434.612



Технические атрибуты	
Размеры в мм	100 Ø x 100
Зернистость	A 400
Упаковочная единица	1

Для удаления незначительных повреждений, царапин, цветов побежалости, налета ржавчины, окалины и загрязнений. Цвета побежалости на сварных швах на тонкой листовой стали удаляются без тепловой деформации. Подходит для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс.

Клейкая лента для шлифовальной ленты

Но. д. Заказа 251.838



Технические атрибуты	
Размеры в мм	40 x 5000
Упаковочная единица	1

Для соединения шлифовальных лент в кольцо. Требуется приводной ролик RA 62x70 INOX 303.054.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Вкладыш в чемодан для переноски

Но. д. Заказа 433.918

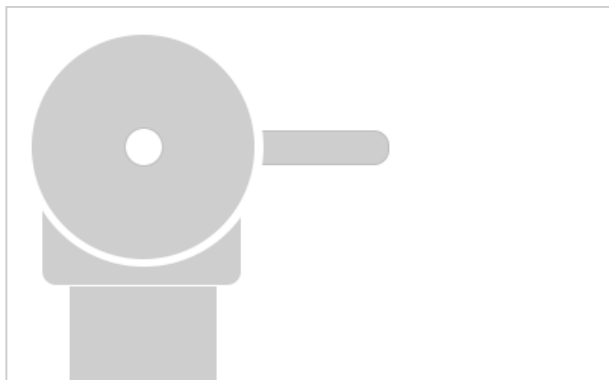

Подходящий вкладыш BSE/BRE/BSE INOX 14-3 в чемодан для транспортировки L-BOXX® 238.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Чемодан для переноски L-BOXX®

Но. д. Заказа 414.093



Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В	442 x 357 x 253 мм
Внутренние размеры Д x Ш x В	378 x 306 x 209 мм
Вес	2,8 кг
Упаковочная единица	1

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Комплект распорных колец

Но. д. Заказа 250.522



Технические атрибуты

Упаковочная единица	6
---------------------	---

Необходим при использовании нейлоновых щеток, щеток из проволоки VA, щеток из многожильной проволоки, хлопковых полировальных кругов. Необходим при установке только одного шлифовального круга, а также при установке наборного круга Мор, шлифовальных насадок из нетканого полотна, наборного круга с шлифовальными насадками из нетканого полотна, мягких полировальных роликов, а также для шлифовальных кругов шириной менее 100 мм.