

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Алмазная камнерезательная машина с подводом воды, косая резка до 45°, с защитным выключателем PRCD

CS 60 WET

Но. д. Заказа 374.016



Технические атрибуты

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	840 Вт
Частота вращения на холостом ходу	6200 /мин
Диаметр алмазного режущего диска / зажимной патрон (внутр. диаметр)	170 / 22,2 mm

Алмазная камнерезательная машина с подводом воды, косая резка до 45°, с защитным выключателем PRCD

- + Высокомощный мотор: сверхсильный для резки по камню и фрезерования пазов
- + Бесступенчатая регулировка глубины реза в диапазоне от 0 до 60 мм, с направляющей шиной до 54 мм. Косая резка от 0 до 44 мм, с направляющей шиной до 38 мм.
- + Бесступенчатая установка величины угла для косой резки в диапазоне от 0 до 45°
- + Отметки на направляющем столе 0°/30°/45° для более быстрого ориентирования
- + Высококачественный защитный кожух и направляющая планка из магниевого литья под давлением
- + Защита мотора, выполненная из резины, препятствует прямому всасыванию водяных брызг
- + Подача воды: для эффективного охлаждения алмазного инструмента
- + Быстроразъемная муфта из латуни: для водяного шланга диаметром 1/2 дюйма
- + Защитный выключатель PRCD: встроен в кабель
- + Идеально подходит для установки водосточных желобков в подоконниках или лестничных ступенях. Для обработки столешниц, фасадных плит, мозаичных плит в садо- и ландшафтостроении. Для санации швов в полах.
- + Блокировка шпинделя

Глубина реза / с направляющей шиной	60 / 54 mm
Резка под углом	0-45 °
Глубина реза, косая резка	5-44 mm
Глубина реза, косая резка с направляющей шиной	0-38 mm
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	360 x 280 x 170 мм
Вес	4,5 кг

Стандартная комплектация

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

**1 алмазный режущий диск с
сегментированной режущей кромкой**
1 алмазный режущий диск — 347.515

с сегментированной
режущей кромкой

1 ключ для замены инструмента	359.343
----------------------------------	---------

1 параллельный упор	350.613
---------------------	---------

1 чемодан для переноски L- VOXX® 238	414.093
---	---------

1 вкладыш в чемодан для переноски	436.771
--------------------------------------	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Алмазный режущий диск

Но. д. Заказа 347.515



С сегментированной режущей кромкой, гасящие вибрации Для гранита, мрамора, песчаника, бетона.

Технические атрибуты

Размеры в мм	170 Ø x 22,2
Упаковочная единица	1

Алмазный режущий диск

Но. д. Заказа 367.214



С закрытой режущей кромкой для обеспечения чистого "мокрого" реза; подходит для кафеля, мраморных плит и керамики.

Технические атрибуты

Размеры в мм	170 Ø x 22,2
Упаковочная единица	1

Алмазный режущий диск

Но. д. Заказа 386.189



С турбо-сегментами для чистого "мокрого" реза; подходит для резки плитки и керамогранита любой толщины твердостью до 5 единиц, а также

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
Размеры в мм	170 Ø x 22,2

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

мрамора, шифера, гранита и натурального камня.

Направляющая шина GRS

Но. д. Заказа 353.280



Технические атрибуты	
Длина в мм	800
Упаковочная единица	1

Точный алюминиевый профиль с анодированным скользящим покрытием и направляющим ребром. Вставные резиновые кромки в качестве поверхностей прилегания по краям паза, противоскользящий предохранительный на нижней стороне профиля. Возможно удлинение направляющих шин до любого размера с помощью соединительного элемента 353.272.

Направляющая шина GRS

Но. д. Заказа 359.351



Технические атрибуты	
Длина в мм	1600
Упаковочная единица	1

Точный алюминиевый профиль с анодированным скользящим покрытием и направляющим ребром. Вставные резиновые кромки в качестве поверхностей прилегания по краям паза, противоскользящий предохранительный на нижней стороне профиля. Возможно удлинение направляющих шин до любого размера с помощью соединительного элемента 353.272.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Соединительный элемент для направляющей шины GRS

Но. д. Заказа 353.272



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Точная соединительная деталь из металла для соединения двух направляющих шин GRS. В случае неиспользования соединительного элемента он может быть закреплен в направляющей шине с помощью прилагаемого ключа для инструмента SW 5.

Тележка L-BOXX®

Но. д. Заказа 419.400



Технические атрибуты

Размеры в мм	646 x 492 x 182
Вес	3,8 кг
Упаковочная единица	1

Тележка для L-BOXX® из пластмассы с 4 направляющими роликами, два из которых фиксируемые. Допустимая нагрузка до 100 кг.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Вкладыш в чемодан для переноски

Но. д. Заказа 436.771

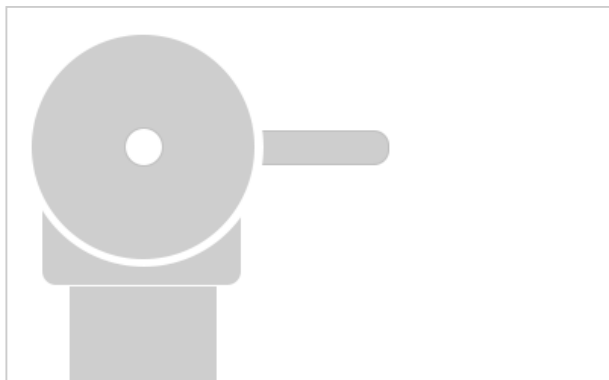

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Подходящий вкладыш CS 60 WET в чемодан для транспортировки L-BOXX® 238.