

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Угловая шлифовальная машина с регулируемой частотой вращения 1400 Вт, 125

L 3406 VRG

Но. д. Заказа 406.503



Угловая шлифовальная машина с регулируемой частотой вращения 1400 Вт, 125

- + Электроника на основе микропроцессора VR: предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и контроль температуры
- + Мотор: способен выдерживать большие нагрузки при высоком КПД для обеспечения высокой производительности
- + Выключатель с блокировкой включения и фиксатором
- + Легкая, эргономичная модель с тонкой ручкой
- + Универсальная машина для шлифования и полирования с бесступенчатой регулировкой частоты вращения, для лакированных поверхностей мы рекомендуем использовать машину PE 14-3 125
- + Эластичная ручка SoftVib с встроенным запатентованным ключом для зажимной гайки и функцией компенсации вибрации
- + Регулируемый без использования дополнительного инструмента защитный кожух
- + Блокировка шпинделя
- + Эта машина доступна также в исполнении на 110 В

Технические атрибуты

Макс. диаметр
шлифовального
инструмента 125 мм

Макс. диаметр
полировального элемента 160 мм

Частота вращения на
холостом ходу 2100-7500
/мин

Потребляемая мощность 1400 Вт

Отдаваемая мощность 880 Вт

Крепление инструмента M 14

Длина кабеля 4,0 м

Размеры (Д x Ш x В) 325 x 74 x 112
мм

Вес 2,2 кг

Стандартная комплектация

1 защитный кожух,
шлифование Ø 125 394.394

1 ручка SoftVib 316.857

1 зажимной фланец 191.612

1 быстрозажимная гайка
FixTec M 14 313.459

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных

Но. д. Заказа 231.983




Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø
Упаковочная единица	1

Эластичный тарельчатый шлифовальный круг с покрытием-"липучкой" для крепления шлифовальных средств до макс. 12.000/мин.

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на

Но. д. Заказа 240.311

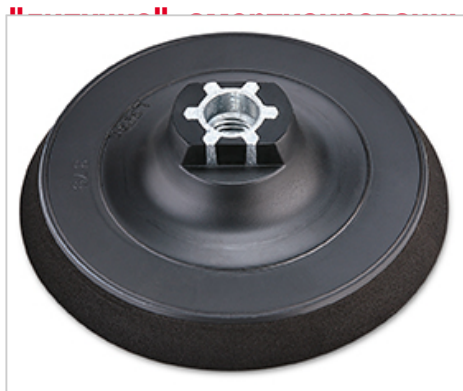

ий, М 14

Технические атрибуты

Размеры в мм	115 Ø
Упаковочная единица	1

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки до макс. 12.000/мин (115) / 7.500 /мин (125). не для LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Щетка чашечная, Стальная проволока 0,3 мм

Но. д. Заказа 124.516



Гофрированная, зажимной патрон М 14

Технические атрибуты

Размеры в мм	60 Ø
Упаковочная единица	1

Ручка SoftVib

Но. д. Заказа 316.857



Технические атрибуты

Тип	М 8
Упаковочная единица	1

Ручка SoftVib со встроенным запатентованным ключом для быстрозажимной гайки (DE10117835A1) для существенного сокращения вибраций, передаваемых инструментом на кисть и руку работающего. Со встроенным с ключом для быстрозажимной гайки для быстрой замены дисков без использования дополнительного инструмента.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на

Но. д. Заказа 350.737



ий, М 14


Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø
Упаковочная единица	1

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки до макс. 12.000/мин (115) / 7.500 /мин (125). не для LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Лепестковый шлифовальный диск по металлу и нержавеющей

Технические атрибуты

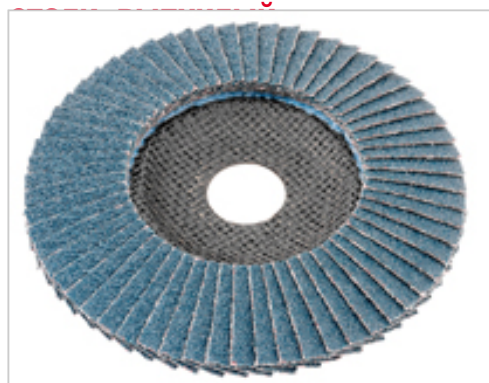

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Идеален для шлифования стали, нержавеющей стали, легированной и нелегированной стали, легких, цветных металлов, конструкционной стали, чугуна, а также для обработки сварных швов. Для удаления сварных точек и валиков сварных швов, притупления кромок и их скругления. Высокая производительность съема материала и гарантированно неутомительная работа без замазывания поверхности.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Шлифовальный лепестковый диск SC-VL из нетканого полотна для

Но. д. Заказа 358.606



пункт


Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø x 22,2
Зернистость	medium
Упаковочная единица	5

Лепестковый шлифовальный диск из нетканого полотна для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс. Удаление цветов побежалости, налета ржавчины, окислы и царапин. Подготовка, шлифование и полировка сварных швов.

Шкурка шлифовальная ZIRCOFLEX на бумажной основе с

Технические атрибуты

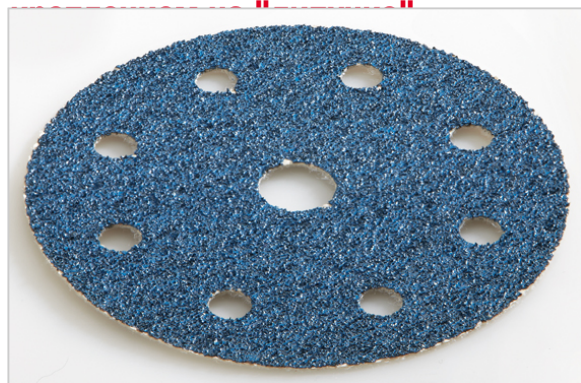

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207


Идеально подходит для обеспечения высокой производительности съема материала и большой нагрузки на деревянных и металлических основаниях. Каркасная ткань очень прочная, отличается высокой экономичностью. Рассчитана на использование с тарельчатым кругом с креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø макс. 125 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Шкурка шлифовальная CERAFLEX на бумажной основе с

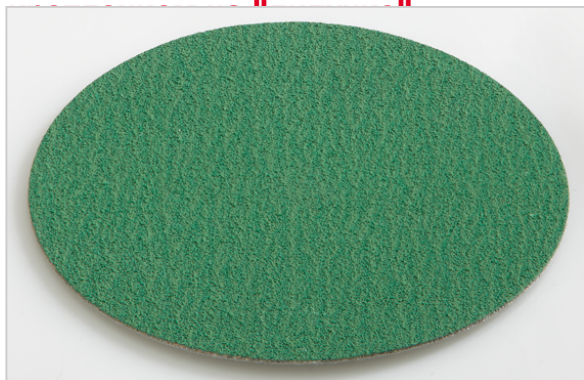

Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Идеально подходит для шлифования поверхностей из нержавеющей стали и сварных швов. Каркасная ткань очень прочная. Незначительное тепловыделение и долгий срок службы обеспечивают высокую экономичность. Рассчитана на использование с тарельчатым кругом с креплением шлифовальных материалов на "липучке", Ø макс. 125 мм.

Войлочная подушечка из натурального волокна

Но. д. Заказа 393.347



Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø
Тип	жестк.
Упаковочная единица	5

Наилучшим образом подходит для полирования нержавеющей стали, цветных металлов, деревянных поверхностей, искусственных камней на основе полимеров, лакокрасочных покрытий, стекла, акрилового стекла (в сочетании с правильными политурами/материалами и маслами в качестве защитного слоя и ухода).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Войлочная подушечка из натурального волокна

Но. д. Заказа 393.355



Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø
Тип	гибкий
Упаковочная единица	5

Наилучшим образом подходит для полирования нержавеющей стали, цветных металлов, деревянных поверхностей, искусственных камней на основе полимеров, лакокрасочных покрытий, стекла, акрилового стекла (в сочетании с правильными политурами/материалами и маслами в качестве защитного слоя и ухода).

Ручка SoftVib

Но. д. Заказа 325.376



Технические атрибуты

Тип	M 8
Упаковочная единица	1

Ручка SoftVib для существенного сокращения вибраций, передаваемых инструментом на кисть и руку работающего. Благодаря чему значительно снижается риск заболеваний.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Защитный кожух, шлифование

Но. д. Заказа 394.394



Технические атрибуты

Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Защитный кожух для шлифования с новой системой крепления. С защитой от проворачивания, регулировка положения и монтаж/демонтаж без инструмента. Не совместим с предыдущими версиями. Подходит для всех новых приборов с FLEX арт. 406.XXX.

Пылеудаляющий кожух

Но. д. Заказа 445.479



Технические атрибуты

Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Набор пылеудаляющих кожухов для работ с отрезными дисками на угловых шлифовальных машинах 125 мм. Состоит из системы пылеудаления и алюминиевой крышки. Монтируется на уже имеющемся защитном кожухе без специальных инструментов.

аксессуары

Диск для шлифования угловых швов

Но. д. Заказа 358.711



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø x 6 x 22,2
Зернистость	6 A medium
Упаковочная единица	10

Для шлифования сварных швов и удаления цветов побежалости. Высококачественные поверхности сварных соединений в один прием. Превосходный диск для быстрой и качественной обработки угловых сварных швов. Идеален для легированных и высоколегированных сталей, хромо-никелевых сталей, титана, легких и цветных металлов и сталей. Выполните предварительное шлифование с помощью 6A средней жесткости, используйте диск 3S мягкий - для финишной обработки поверхности.

Диск для шлифования угловых швов

Но. д. Заказа 358.703



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø x 6 x 22,2
Зернистость	3 S fine
Упаковочная единица	10

Для шлифования сварных швов и удаления цветов побежалости. Высококачественные поверхности сварных соединений в один прием. Превосходный диск для быстрой и качественной обработки угловых сварных швов. Идеален для легированных и высоколегированных сталей, хромо-никелевых сталей, титана, легких и цветных металлов и сталей. Выполните предварительное шлифование с помощью 6A средней жесткости, используйте диск 3S мягкий - для финишной обработки поверхности.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Крышка защитного кожуха

Но. д. Заказа 446.041



Технические атрибуты

Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Для безинструментальной модификации имеющегося защитного кожуха при работах по резке.

Пылеудаляющий кожух со съемным боковым сегментом

Но. д. Заказа 452.572



Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø
Упаковочная единица	1

Позволяет работать вблизи краев при максимальной мощности всасывания. Регулировка высоты с помощью винта с внутренним шестигранником позволяет быстро установить вытяжной кожух на нужной высоте. Для работы с Пылеудаляющий кожухом и опорным диском под алмазные шлифовальные круги требуется УШМ с мощностью минимум 1500 Ватт. Подходит только для угловой шлифмашины с защитным колпаком с фиксатором.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Диск из нетканого полотна SC с креплением на "липучке"

Но. д. Заказа 358.614



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø
Зернистость	coarse
Упаковочная единица	10

Для удаления незначительных повреждений, царапин, цветов побежалости, налета ржавчины, окислы и загрязнений. Цвета побежалости на сварных швах на тонкой листовой стали удаляются без тепловой деформации. Подходит для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс.

Диск из нетканого полотна SC с креплением на "липучке"

Но. д. Заказа 358.622



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø
Зернистость	medium
Упаковочная единица	10

Для удаления незначительных повреждений, царапин, цветов побежалости, налета ржавчины, окислы и загрязнений. Цвета побежалости на сварных швах на тонкой листовой стали удаляются без тепловой деформации. Подходит для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Диск из нетканого полотна SC с креплением на "липучке"

Но. д. Заказа 358.630



Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø
Зернистость	very fine
Упаковочная единица	10

Для удаления незначительных повреждений, царапин, цветов побежалости, налета ржавчины, окислы и загрязнений. Цвета побежалости на сварных швах на тонкой листовой стали удаляются без тепловой деформации. Подходит для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс.

Полировальная паста Poli white

Но. д. Заказа 255.004



Технические атрибуты

Вес kg	0,7
Упаковочная единица	1

Паста для предварительного полирования, белая, брусок ок. 700 г

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная паста Poli blue

Но. д. Заказа 255.005



Паста для придания блеска, синяя, брусок ок. 700 г

Технические атрибуты

Вес kg	0,7
Упаковочная единица	1

Полировальный крем Poli creme

Но. д. Заказа 255.006



Крем для финишного полирования, банка 1 кг.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
Вес kg	1

Щетка чашечная, Стальная проволока 0,5 мм

Но. д. Заказа 124.524



Плетеная, зажимной патрон М 14

Технические атрибуты

Размеры в мм	65 Ø
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Быстрозажимная гайка FixTec M 14

Но. д. Заказа 313.459



Для замены дисков без использования дополнительного инструмента, подходит для дисков Ø 115-150 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Полировальный набор Poli-Set mini белая паста/синяя паста/крем

Но. д. Заказа 365.041



Полировальный набор, состоящий из: Полировальная паста белая, полировальная паста синяя по 100 г каждого вида и полировальный крем - ок. 100 г.

Технические атрибуты

Вес kg	3 x 0,1
Упаковочная единица	1 набор