

Аккумуляторный лобзик 18,0 В

JSB 18.0-EC C

Но. д. Заказа 489.794



Аккумуляторный лобзик 18,0 В

- + Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и повышает эффективность
- + Новое поколение бесщеточных двигателей с высоким КПД и производительностью
- + С пусковой автоматикой, защитой от перегрузки
- + Плавная регулировка скорости резки с помощью колесика потенциометра с пусковой автоматикой в положении «А»
- + Электронный переключатель, может использоваться с обеих сторон
- + Маятниковый ход: 4-ступенч. для высокой мощности резки
- + Замена пильного полотна без использования инструмента, с быстрозажимной системой и функцией выбрасывания
- + Двойная роликовая направляющая пильного полотна для точных угловых пропилов
- + Съемный кожух для защиты от сколов, для пропила без сколов и для направления пильного полотна
- + Смещение стола для пилы для резки под углом до 45°, блокировка 0. Для резки близко к краю может смещаться назад
- + Устойчивая опорная плита со съемной пластмассовой подошвой для защиты чувствительных поверхностей
- + Отсасывающий патрубок Ø 27 мм для чистоты на рабочем месте и свободного обзора места пропила
- + Свободный обзор разметки благодаря встроенной функции обдува
- + Прекрасная эргономика благодаря оптимально расположенным поверхностям SoftGrip
- + Встроенная светодиодная лампа для оптимальной подсветки рабочего участка.
- + Удобное пиление с незначительной вибрацией
- + Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
- + Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В FLEX. Поставляется без аккумулятора, Зарядное устройство

Технические атрибуты

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Число ходов на холостом ходу	0-3500 /мин
Ход	26 мм
Ступень с маятниковым ходом	4
Ступени скорости вращения	1-5 + А
Угол наклона	0-45 °
Макс. глубина пропила в древесине	120 мм
Макс. толщина материала в листовой стали	8 мм
Размеры (Д x Ш x В)	240 x 77 x 220 мм
Вес без аккумулятора	2,1 кг

Стандартная комплектация

1 подошва	490.237
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4	102.229

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com



1 кожух для защиты от стружки в закрытом исполнении
1 Кожух для защиты от 1 шт.

стружки в закрытом
исполнении

1 защита от сколов	490.229
--------------------	---------

1 адаптер для подключения удаляющего устройства	490.245
--	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Противоскольная система

Но. д. Заказа 490.229



Для пропила без сколов и для направления пильного полотна, может использоваться для аккумуляторного лобзика JS 18.0-EC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	3
---------------------	---

Подошва

Но. д. Заказа 490.237



Пластмассовая подошва для защиты чувствительных поверхностей.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Адаптер

Но. д. Заказа 490.245



Адаптер Ø 27 мм для соединения аккумуляторного лобзика JS 18.0-EC с всасывающим шлангом.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Пилки для электролобзика по дереву

Но. д. Заказа 490.172



Технические атрибуты

Длина в мм	90
Упаковочная единица	5

Пилка для электролобзика с прогрессивным шагом зубьев для очень аккуратного прямого пропила на глубину до 65 мм мягкой древесины и неабразивных древесных материалов, таких как ДСП, ДВП и столярные щиты.

Пилки для электролобзика по дереву

Но. д. Заказа 490.164



Технические атрибуты

Длина в мм	90
Упаковочная единица	3

Пилка для электролобзика с отшлифованными с высокой точностью зубьями для очень аккуратного прямого пропила без сколов мягкой древесины и неабразивных древесных материалов по верхней и нижней кромке.

Пилки для электролобзика для контурной резки по дереву

Но. д. Заказа 490.156



Технические атрибуты

Длина в мм	75
Упаковочная единица	5

Пилка для электролобзика с разведенными и шлифованными зубьями для быстрого криволинейного пропила на глубину до 50 мм мягкой древесины и неабразивных древесных материалов.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Пилки для электролобзика по дереву

Но. д. Заказа 490.148



Технические атрибуты

Длина в мм	90
Упаковочная единица	3

Пилка для электролобзика с отшлифованными с высокой точностью зубьями для очень аккуратного прямого и углового пропила на глубину до 50 мм мягкой древесины и неабразивных древесных материалов.

Пилки для электролобзика по дереву

Но. д. Заказа 490.121



Технические атрибуты

Длина в мм	90
Упаковочная единица	3

Пилка для электролобзика с биметаллическим полотном и 4-кратно отшлифованными с высокой точностью зубьями для очень аккуратного прямого и углового пропила на глубину до 50 мм твердой древесины, абразивных древесных материалов и материалов с покрытием.

Пилки для электролобзика по металлу

Но. д. Заказа 490.105



Технические атрибуты

Длина в мм	66
Упаковочная единица	5

Долговечная пилка для электролобзика с волнистыми фрезерованными зубьями из биметалла для прямого пропила металлических листов толщиной 1–3 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Пилки для электролобзика по металлу

Но. д. Заказа 490.113



Технические атрибуты

Длина в мм	66
Упаковочная единица	5

Долговечная пилка для электролобзика с волнистыми фрезерованными зубьями из биметалла для быстрого прямого пропила листовой стали и металлического профиля толщиной 1–4 мм.

Пилки для электролобзика по алюминию

Но. д. Заказа 490.091



Технические атрибуты

Длина в мм	75
Упаковочная единица	5

Пилка для электролобзика с фрезерованными разведенными зубьями для быстрой прямой резки листов из алюминия толщиной 3÷15 мм, алюминиевых труб и профилей диаметром до 30 мм.

Полотна для электролобзика по стали INOX

Но. д. Заказа 490.083



Технические атрибуты

Длина в мм	50
Упаковочная единица	3

Пилка для электролобзика со шлифованными твердосплавными зубьями и очень частым шагом между зубьями для прямого пропила листов из высококачественной стали толщиной 1,5–3 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Пилки для электролобзика для демонтажа

Но. д. Заказа 490.075




Технические атрибуты

Длина в мм	105
Упаковочная единица	3

Пилка для электролобзика с биметаллическим полотном, фрезерованными разведенными зубьями с прогрессивным шагом для пропила под точным углом твердой древесины, МДФ, дерева с гвоздями, армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной смолы.

Пилки для электролобзика по дереву

Но. д. Заказа 489.972



Технические атрибуты

Длина в мм	75
Упаковочная единица	5

Пилки, разработанные специально для аккумуляторных лобзиков, с незначительным сопротивлением резанию для длительной работы от аккумулятора. Пилка для электролобзика с прогрессивным шагом шлифованных зубьев для очень аккуратного прямого пропила на глубину до 65 мм мягкой древесины и неабразивных древесных материалов, таких как ДСП, ДВП и столярные щиты.

Пилки для электролобзика по металлу

Но. д. Заказа 489.980



Технические атрибуты

Длина в мм	75
Упаковочная единица	5

Пилки, разработанные специально для аккумуляторных лобзиков, с незначительным сопротивлением резанию для длительной работы от аккумулятора. Пилка для электролобзика с разведенными зубьями с прогрессивным шагом для прямой резки труб, профилей, алюминия и листовой стали толщиной до 6 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Пилки для электролобзика для демонтажа

Но. д. Заказа 489.999




Технические атрибуты

Длина в мм	75
Упаковочная единица	5

Пилки, разработанные специально для аккумуляторных лобзиков, с незначительным сопротивлением резанию для длительной работы от аккумулятора. Пилка для электролобзика с разведенными, фрезерованными зубьями с прогрессивным шагом для пропила под точным углом твердой древесины, МДФ, дерева с гвоздями, армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной смолы.

Пилки для электролобзика в ассортименте: по дереву, металлу,

Но. д. Заказа 490.008

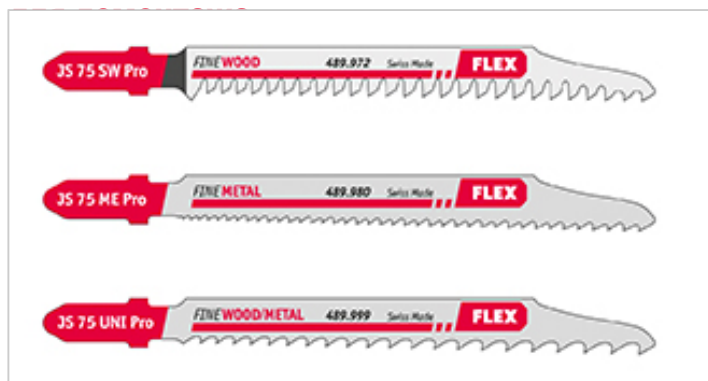

Технические атрибуты

Длина в мм	75
Упаковочная единица	3

Пилки, разработанные специально для аккумуляторных лобзиков, с незначительным сопротивлением резанию для длительной работы от аккумулятора. Состав комплекта: 1 пилка для электролобзика со шлифованными зубьями с прогрессивным шагом для очень аккуратного прямого пропила на глубину до 65 мм мягкой древесины и неабразивных древесных материалов. 1 пилка для электролобзика с разведенными зубьями с прогрессивным шагом для прямой резки труб, профилей, алюминия и листовой стали толщиной до 6 мм. 1 пилка для электролобзика с разведенными, фрезерованными зубьями с прогрессивным шагом для демонтажа.

Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов

Но. д. Заказа 417.882



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для зарядки аккумуляторов от 10,8 до 18,0 В. С широким ЖК-дисплеем для диагностики батареи и контроля заряда. Время зарядки 10,8 В: ок. 40 мин для аккумуляторов 2,5 А·ч, ок. 40 мин для 4,0 А·ч и ок. 55 мин для 6,0 А·ч. Время зарядки 18,0 В: 40 мин для 2,5 А·ч и 4540 мин для 5,0

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

А-ч. За счет специальной методики зарядки 80% емкости достигаются уже через 30 мин. С встроенным охлаждением аккумулятора, защитой от перегрева, разряда и перегрузки.

Power 55 R

Но. д. Заказа 491.349



Комплект состоит из устройства для ускоренной зарядки 10,8/18,0 В и двух аккумуляторных блоков 5,0 А-ч 18,0 В.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Power 22 Q

Но. д. Заказа 491.357



Комплект состоит из зарядного устройства 18,0 В и двух аккумуляторных блоков 2,5 А-ч 18,0 В.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В

Но. д. Заказа 445.886



Технические атрибуты	
Емкость аккумулятора	2,5 А·ч
Напряжение аккумулятора	18,0 В
Вес	0,42 кг
Упаковочная единица	1

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В

Но. д. Заказа 445.894



Технические атрибуты	
Емкость аккумулятора	5,0 А·ч
Напряжение аккумулятора	18,0 В
Вес	0,72 кг
Упаковочная единица	1

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Чемодан для переноски L-BOXX®

Но. д. Заказа 414.085




Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В	442 x 357 x 151 мм
Внутренние размеры Д x Ш x В	378 x 311 x 107 мм
Вес	2,2 кг
Упаковочная единица	1

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша, с дополнительной фронтальной ручкой.

Вкладыш в чемодан для переноски

Но. д. Заказа 502.316

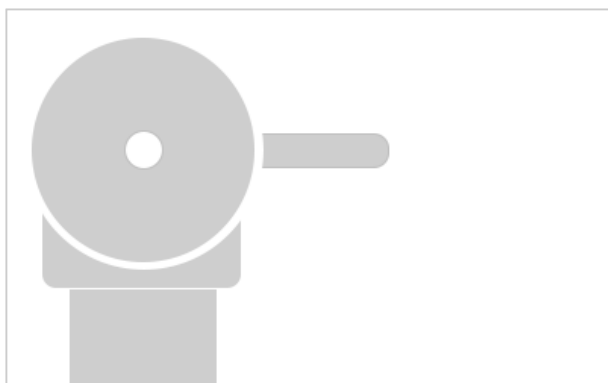

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Подходящий вкладыш JSB 18.0-EC в чемодан для транспортировки L-BOXX® 136.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Параллельный упор

Но. д. Заказа 500.852



Подходит для аккумуляторного лобзика JS/JSB 18.0-EC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Сумка для переноски

Но. д. Заказа 502.561



Практичная сумка для переноски из усиленного пластиком прочного текстильного материала с очень широким отверстием. Большое место для хранения до трех машин во внутренней части, а также отделения для таких принадлежностей, как аккумуляторы, зарядные устройства и т. п., и пять наружных карманов спереди. С резиновыми ножками, запираемой застежкой-молнией, мягким наплечным ремнем и усиленными сталью ручками.

Технические атрибуты

Размеры (Д x Ш x В)	570 x 290 x 330 мм
Вес kg	3,14
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Система CordlessConnect

Но. д. Заказа 512.869



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для присоединения аккумуляторных устройств к профессиональным проводным безопасным пылесосам. Модуль радиуправления крепят стяжкой к всасывающему шлангу или аккумуляторному устройству, подключают радио-розетку сетевым кабелем, а пылесос переключают в ручной режим. Пылесос включается нажатием кнопки на модуле радиуправления или автоматически по сигналу от встроенного датчика вибрации. Набор состоит из радио-розетки, модуля радиуправления, длинной и короткой стяжек (23,5 / 13 см).

Резиновая стяжка для системы CordlessConnect

Но. д. Заказа 512.885



Технические атрибуты

Упаковочная единица	2
---------------------	---

Стяжка в двух вариантах длины (23,5 / 13 см), для крепления модуля радиуправления на всасывающем шланге или аккумуляторном устройстве.