

Сатинировальная машина TRINOXFLEX

BSE 8-4 50

Но. д. Заказа 453.404



Сатинировальная машина TRINOXFLEX

- + Электроника на основе микропроцессора: предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и контроль температуры
- + Уникальная инструментальная насадка с быстроразъемным соединением для смены системных насадок (для сатинирования, шлифования труб ленточной машиной и обработки напильником) без использования инструмента
- + Насадка для сатинирования с возможностью разной регулировки, позволяет работать вблизи краев с узкими валиками, вкл. параллельный упор
- + Запатентованная система для быстрой замены шлифовального инструмента без специальных приспособлений.
- + Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и продляет срок его службы
- + Регулируемый защитный кожух: для шлифовального инструмента с диаметром диска до 125 мм
- + Блокировка шпинделя
- + Для оптимальной обработки различных материалов, для сатинирования, структурирования, полирования, зачистки, выравнивания, удаления ржавчины и заусенцев с поверхностей из нержавеющей стали.

Технические атрибуты

Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	425 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	50 мм
Крепление инструмента	19 mm
Частота вращения на холостом ходу	1400-4000 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	320 x 210 x 195 мм
Вес	2,3 кг

Стандартная комплектация

1 насадка для сатинирования BS 50	459.577
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4	102.229

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Шлифовальный наборный круг Мор



Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	P 40	1	250.496
100 Ø x 50	P 60	1	250.498
100 Ø x 50	P 80	1	250.499
100 Ø x 50	P 120	1	250.501
100 Ø x 50	P 180	1	250.504
100 Ø x 50	P 240	1	250.505

Эластичный шлифовальный круг с отдельными, гибкими шлифовальными пластинками и шпоночным пазом. Для снятия лакового покрытия, зачистки и сильного структурирования. Удаляет царапины, ржавчину, старую краску, окалину, заусенцы. Зернистость 40 позволяет удалять даже глубокие царапины на нержавеющей стали.

Шлифовальная насадка из нетканого полотна



Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	A 80	1	250.509
100 Ø x 50	A 160	1	250.510
100 Ø x 50	A 280	1	250.512
100 Ø x 50	A 400	1	250.513

Эластичный полировальный круг из нейлоновой ткани, содержащей абразивное зерно, со шпоночным пазом. Результатом обработки являются эффектные поверхности на нержавеющей стали, меди, алюминии, латуни и т.д. Также применяется для удаления оксидных слоев и для выравнивания пластиковых и деревянных поверхностей.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Шлифовальный наборный круг Мор с насадками из нетканого



Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894

Эластичное комбинированное приспособление, состоящее из шлифовального наборного круга Мор и покрытия из нетканого полотна. Может применяться для матирования и сатинирования. Удаляет небольшие царапины на металле, твердом пластике и дереве.

Полировальный ролик из фетра

Но. д. Заказа 257.374



Технические атрибуты

Размеры в мм	100 Ø x 50
Упаковочная единица	1

Мягкий, эластичный полировальный ролик из фетра. Для придания зеркального блеска с использованием полировальных паст и кремов.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальный хлопковый круг

Но. д. Заказа 317.950



Полировальный круг из импрегнированного хлопкового полотна. Полирует до зеркального блеска алюминий, медь, латунь и сталь марки VA. Необходимо 8 шт. и комплект распорных колец (код заказа 250.522).

Технические атрибуты

Размеры в мм	100 Ø x 10
Упаковочная единица	8

Насадка для ленточного шлифования труб

Но. д. Заказа 459.585



Насадка для ленточного шлифования труб с помощью TRINOXFLEX. Монтируется без инструментов при помощи быстросменной системы. Насадка регулируется в широком диапазоне. С комплект шлифовальных лент 9 мм ZIRCOFLEX.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Комплект сменных роликов

Но. д. Заказа 459.607



Комплект сменных роликов для BR 50 для лент шириной до 30 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Насадка для шлифования угловых сварных швов

Но. д. Заказа 503.762




Насадка для шлифования угловых сварных швов с помощью TRINOXFLEX. Монтируется без инструментов при помощи быстросменной системы.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Шлифовальная насадка, ленточный напильник

Но. д. Заказа 459.593

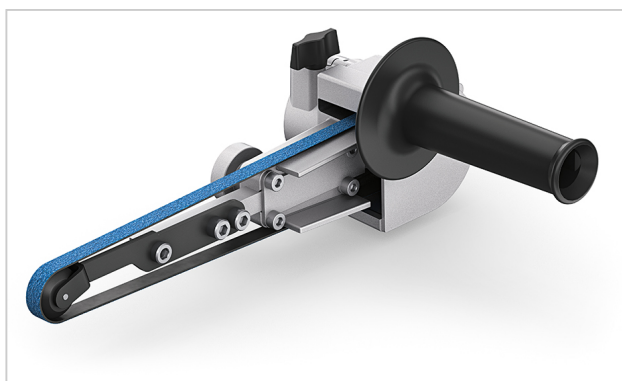

Шлифовальная насадка, ленточный напильник для TRINOXFLEX. Устанавливается без использования инструмента с помощью системы быстрой

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

смены. Включая шлифовальные рычаги 9 и 30 мм, Боковая ручка. С комплект шлифовальных лент 9 мм ZIRCOFLEX.

Шлифовальная насадка для сатинирования

Но. д. Заказа 459.577



Технические атрибуты

Ширина	50 мм
Упаковочная единица	1

Шлифовальная насадка со встроенным защитным кожухом для сатинирования для TRINOXFLEX. Устанавливается без использования инструмента с помощью системы быстрой смены.