

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Аккумуляторный лобзик 18,0 В

**JS 18.0-EC C**

Но. д. Заказа 485.403



### Аккумуляторный лобзик 18,0 В

- + Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и повышает эффективность
- + Новое поколение бесщеточных двигателей с высоким КПД и производительностью
- + С пусковой автоматикой, защитой от перегрузки
- + Плавная регулировка скорости резки с помощью колесика потенциометра с пусковой автоматикой в положении «А»
- + Электронный переключатель, может использоваться с обеих сторон
- + Маятниковый ход: 4-ступенч. для высокой мощности резки
- + Замена пильного полотна без использования инструмента, с быстрозажимной системой и функцией выбрасывания
- + Двойная роликовая направляющая пильного полотна для точных угловых пропилов
- + Съемный кожух для защиты от сколов, для пропила без сколов и для направления пильного полотна
- + Смещение стола для пилы для резки под углом до 45°, блокировка 0. Для резки близко к краю может смещаться назад
- + Устойчивая опорная плита со съемной пластмассовой подошвой для защиты чувствительных поверхностей
- + Отсасывающий патрубок Ø 27 мм для чистоты на рабочем месте и свободного обзора места пропила
- + Свободный обзор разметки благодаря встроенной функции обдува
- + Прекрасная эргономика благодаря оптимально расположенным поверхностям SoftGrip
- + Встроенная светодиодная лампа для оптимальной подсветки рабочего участка.
- + Удобное пиление с незначительной вибрацией
- + Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
- + Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В FLEX. Поставляется без аккумулятора, Зарядное устройство

#### Технические атрибуты

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Напряжение аккумулятора                  | 18 В              |
| Емкость аккумулятора                     | 2,5 / 5,0 А·ч     |
| Число ходов на холостом ходу             | 0-3500 /мин       |
| Ход                                      | 26 мм             |
| Ступень с маятниковым ходом              | 4                 |
| Ступени скорости вращения                | 1-5 + А           |
| Угол наклона                             | 0-45 °            |
| Макс. глубина пропила в древесине        | 120 мм            |
| Макс. толщина материала в листовой стали | 8 мм              |
| Размеры (Д x Ш x В)                      | 275 x 82 x 197 мм |
| Вес без аккумулятора                     | 2,1 кг            |

#### Стандартная комплектация

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1 подошва                          | 490.237 |
| 1 торцовый шестигранный ключ, SW 4 | 102.229 |

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com



**1 кожух для защиты от стружки в  
закрытом исполнении**

1 Кожух для защиты от стружки в закрытом исполнении 1 шт.

1 защита от сколов 490.229

1 адаптер для подключения удаляющего устройства 490.245

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## аксессуары

### Противоскольная система

Но. д. Заказа 490.229



Для пропила без сколов и для направления пильного полотна, может использоваться для аккумуляторного лобзика JS 18.0-EC.

#### Технические атрибуты

|                     |   |
|---------------------|---|
| Упаковочная единица | 3 |
|---------------------|---|

### Подошва

Но. д. Заказа 490.237



Пластмассовая подошва для защиты чувствительных поверхностей.

#### Технические атрибуты

|                     |   |
|---------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 |
|---------------------|---|

### Адаптер

Но. д. Заказа 490.245



Адаптер Ø 27 мм для соединения аккумуляторного лобзика JS 18.0-EC с всасывающим шлангом.

#### Технические атрибуты

|                     |   |
|---------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 |
|---------------------|---|

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## аксессуары

### Пилки для электролобзика по дереву

Но. д. Заказа 490.172



#### Технические атрибуты

|                     |    |
|---------------------|----|
| Длина в мм          | 90 |
| Упаковочная единица | 5  |

Пилка для электролобзика с прогрессивным шагом зубьев для очень аккуратного прямого пропила на глубину до 65 мм мягкой древесины и неабразивных древесных материалов, таких как ДСП, ДВП и столярные щиты.

### Пилки для электролобзика по дереву

Но. д. Заказа 490.164



#### Технические атрибуты

|                     |    |
|---------------------|----|
| Длина в мм          | 90 |
| Упаковочная единица | 3  |

Пилка для электролобзика с отшлифованными с высокой точностью зубьями для очень аккуратного прямого пропила без сколов мягкой древесины и неабразивных древесных материалов по верхней и нижней кромке.

### Пилки для электролобзика для контурной резки по дереву

Но. д. Заказа 490.156



#### Технические атрибуты

|                     |    |
|---------------------|----|
| Длина в мм          | 75 |
| Упаковочная единица | 5  |

Пилка для электролобзика с разведенными и шлифованными зубьями для быстрого криволинейного пропила на глубину до 50 мм мягкой древесины и неабразивных древесных материалов.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## аксессуары

### Пилки для электролобзика по дереву

Но. д. Заказа 490.148



#### Технические атрибуты

|                     |    |
|---------------------|----|
| Длина в мм          | 90 |
| Упаковочная единица | 3  |

Пилка для электролобзика с отшлифованными с высокой точностью зубьями для очень аккуратного прямого и углового пропила на глубину до 50 мм мягкой древесины и неабразивных древесных материалов.

### Пилки для электролобзика по дереву

Но. д. Заказа 490.121



#### Технические атрибуты

|                     |    |
|---------------------|----|
| Длина в мм          | 90 |
| Упаковочная единица | 3  |

Пилка для электролобзика с биметаллическим полотном и 4-кратно отшлифованными с высокой точностью зубьями для очень аккуратного прямого и углового пропила на глубину до 50 мм твердой древесины, абразивных древесных материалов и материалов с покрытием.

### Пилки для электролобзика по металлу

Но. д. Заказа 490.105



#### Технические атрибуты

|                     |    |
|---------------------|----|
| Длина в мм          | 66 |
| Упаковочная единица | 5  |

Долговечная пилка для электролобзика с волнистыми фрезерованными зубьями из биметалла для прямого пропила металлических листов толщиной 1–3 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## аксессуары

### Пилки для электролобзика по металлу

Но. д. Заказа 490.113



#### Технические атрибуты

|                     |    |
|---------------------|----|
| Длина в мм          | 66 |
| Упаковочная единица | 5  |

Долговечная пила для электролобзика с волнистыми фрезерованными зубьями из биметалла для быстрого прямого пропила листовой стали и металлического профиля толщиной 1–4 мм.

### Пилки для электролобзика по алюминию

Но. д. Заказа 490.091




#### Технические атрибуты

|                     |    |
|---------------------|----|
| Длина в мм          | 75 |
| Упаковочная единица | 5  |

Пила для электролобзика с фрезерованными разведенными зубьями для быстрой прямой резки листов из алюминия толщиной 3–15 мм, алюминиевых труб и профилей диаметром до 30 мм.

### Полотна для электролобзика по стали INOX

Но. д. Заказа 490.083



#### Технические атрибуты

|                     |    |
|---------------------|----|
| Длина в мм          | 50 |
| Упаковочная единица | 3  |

Пила для электролобзика со шлифованными твердосплавными зубьями и очень частым шагом между зубьями для прямого пропила листов из высококачественной стали толщиной 1,5–3 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## аксессуары

### Пилки для электролобзика для демонтажа

Но. д. Заказа 490.075




#### Технические атрибуты

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Длина в мм          | 105 |
| Упаковочная единица | 3   |

Пилка для электролобзика с биметаллическим полотном, фрезерованными разведенными зубьями с прогрессивным шагом для пропила под точным углом твердой древесины, МДФ, дерева с гвоздями, армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной смолы.

### Пилки для электролобзика по дереву

Но. д. Заказа 489.972



#### Технические атрибуты

|                     |    |
|---------------------|----|
| Длина в мм          | 75 |
| Упаковочная единица | 5  |

Пилки, разработанные специально для аккумуляторных лобзиков, с незначительным сопротивлением резанию для длительной работы от аккумулятора. Пилка для электролобзика с прогрессивным шагом шлифованных зубьев для очень аккуратного прямого пропила на глубину до 65 мм мягкой древесины и неабразивных древесных материалов, таких как ДСП, ДВП и столярные щиты.

### Пилки для электролобзика по металлу

Но. д. Заказа 489.980



#### Технические атрибуты

|                     |    |
|---------------------|----|
| Длина в мм          | 75 |
| Упаковочная единица | 5  |

Пилки, разработанные специально для аккумуляторных лобзиков, с незначительным сопротивлением резанию для длительной работы от аккумулятора. Пилка для электролобзика с разведенными зубьями с прогрессивным шагом для прямой резки труб, профилей, алюминия и листовой стали толщиной до 6 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## аксессуары

### Пилки для электролобзика для демонтажа

Но. д. Заказа 489.999




#### Технические атрибуты

|                     |    |
|---------------------|----|
| Длина в мм          | 75 |
| Упаковочная единица | 5  |

Пилки, разработанные специально для аккумуляторных лобзиков, с незначительным сопротивлением резанию для длительной работы от аккумулятора. Пилка для электролобзика с разведенными, фрезерованными зубьями с прогрессивным шагом для пропила под точным углом твердой древесины, МДФ, дерева с гвоздями, армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной смолы.

### Пилки для электролобзика в ассортименте: по дереву, металлу,

Но. д. Заказа 490.008

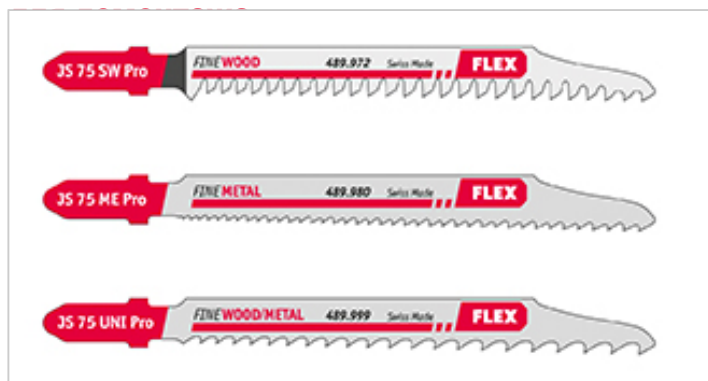

#### Технические атрибуты

|                     |    |
|---------------------|----|
| Длина в мм          | 75 |
| Упаковочная единица | 3  |

Пилки, разработанные специально для аккумуляторных лобзиков, с незначительным сопротивлением резанию для длительной работы от аккумулятора. Состав комплекта: 1 пилка для электролобзика со шлифованными зубьями с прогрессивным шагом для очень аккуратного прямого пропила на глубину до 65 мм мягкой древесины и неабразивных древесных материалов. 1 пилка для электролобзика с разведенными зубьями с прогрессивным шагом для прямой резки труб, профилей, алюминия и листовой стали толщиной до 6 мм. 1 пилка для электролобзика с разведенными, фрезерованными зубьями с прогрессивным шагом для демонтажа.

### Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов

Но. д. Заказа 417.882



#### Технические атрибуты

|                     |   |
|---------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 |
|---------------------|---|

Для зарядки аккумуляторов от 10,8 до 18,0 В. С широким ЖК-дисплеем для диагностики батареи и контроля заряда. Время зарядки 10,8 В: ок. 40 мин для аккумуляторов 2,5 А·ч, ок. 40 мин для 4,0 А·ч и ок. 55 мин для 6,0 А·ч. Время зарядки 18,0 В: 40 мин для 2,5 А·ч и 4540 мин для 5,0

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

А-ч. За счет специальной методики зарядки 80% емкости достигаются уже через 30 мин. С встроенным охлаждением аккумулятора, защитой от перегрева, разряда и перегрузки.

## Power 55 R

Но. д. Заказа 491.349



### Технические атрибуты

|                     |   |
|---------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 |
|---------------------|---|

Комплект состоит из устройства для ускоренной зарядки 10,8/18,0 В и двух аккумуляторных блоков 5,0 А-ч 18,0 В.

## Power 22 Q

Но. д. Заказа 491.357



### Технические атрибуты

|                     |   |
|---------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 |
|---------------------|---|

Комплект состоит из зарядного устройства 18,0 В и двух аккумуляторных блоков 2,5 А-ч 18,0 В.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## аксессуары

### Литий-ионный аккумулятор 18,0 В

Но. д. Заказа 445.886



Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

#### Технические атрибуты

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Емкость аккумулятора    | 2,5 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18,0 В  |
| Вес                     | 0,42 кг |
| Упаковочная единица     | 1       |

### Литий-ионный аккумулятор 18,0 В

Но. д. Заказа 445.894



Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

#### Технические атрибуты

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Емкость аккумулятора    | 5,0 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18,0 В  |
| Вес                     | 0,72 кг |
| Упаковочная единица     | 1       |

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## аксессуары

### Чемодан для переноски L-BOXX®

Но. д. Заказа 414.085




#### Технические атрибуты

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Наружные размеры Д x Ш x В   | 442 x 357 x 151 мм |
| Внутренние размеры Д x Ш x В | 378 x 311 x 107 мм |
| Вес                          | 2,2 кг             |
| Упаковочная единица          | 1                  |

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша, с дополнительной фронтальной ручкой.

### Вкладыш в чемодан для переноски

Но. д. Заказа 490.210

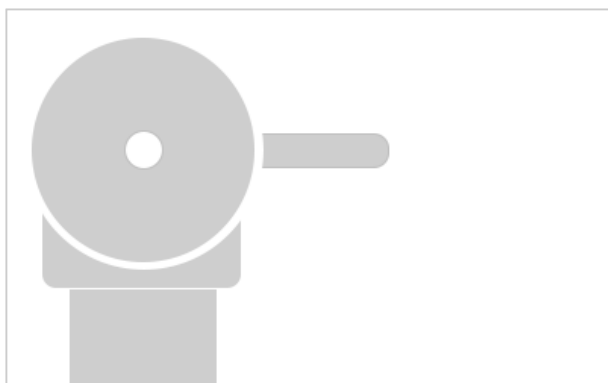

#### Технические атрибуты

|                     |   |
|---------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 |
|---------------------|---|

Подходящий вкладыш JS 18.0-EC в чемодан для транспортировки L-BOXX® 136.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## аксессуары

### Параллельный упор

Но. д. Заказа 500.852



Подходит для аккумуляторного лобзика JS/JSB 18.0-EC.

#### Технические атрибуты

|                     |   |
|---------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 |
|---------------------|---|

### Сумка для переноски

Но. д. Заказа 502.561



Практичная сумка для переноски из усиленного пластиком прочного текстильного материала с очень широким отверстием. Большое место для хранения до трех машин во внутренней части, а также отделения для таких принадлежностей, как аккумуляторы, зарядные устройства и т. п., и пять наружных карманов спереди. С резиновыми ножками, запираемой застежкой-молнией, мягким наплечным ремнем и усиленными сталью ручками.

#### Технические атрибуты

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Размеры (Д x Ш x В) | 570 x 290 x 330 мм |
| Вес kg              | 3,14               |
| Упаковочная единица | 1                  |

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## аксессуары

### Система CordlessConnect

Но. д. Заказа 512.869



#### Технические атрибуты

|                     |   |
|---------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 |
|---------------------|---|

Для присоединения аккумуляторных устройств к профессиональным проводным безопасным пылесосам. Модуль радиуправления крепят стяжкой к всасывающему шлангу или аккумуляторному устройству, подключают радио-розетку сетевым кабелем, а пылесос переключают в ручной режим. Пылесос включается нажатием кнопки на модуле радиуправления или автоматически по сигналу от встроенного датчика вибрации. Набор состоит из радио-розетки, модуля радиуправления, длинной и короткой стяжек (23,5 / 13 см).

### Резиновая стяжка для системы CordlessConnect

Но. д. Заказа 512.885



#### Технические атрибуты

|                     |   |
|---------------------|---|
| Упаковочная единица | 2 |
|---------------------|---|

Стяжка в двух вариантах длины (23,5 / 13 см), для крепления модуля радиуправления на всасывающем шланге или аккумуляторном устройстве.