

Угловая шлифовальная машина с тормозом мощностью 1700 ватт, 125 мм

LB 17-11 125

Но. д. Заказа 447.625



Угловая шлифовальная машина с тормозом мощностью 1700 ватт, 125 мм

- + Микропроцессорная электроника с плавным пуском, блокировкой повторного включения после отказа электропитания, защитой от перегрузки, электронными компонентами CDC для поддержания постоянной скорости вращения
- + Мотор: способен выдерживать большие нагрузки при высоком КПД для обеспечения высокой производительности
- + Эффективный поток воздуха и оптимизированная геометрия угольной щетки обеспечивают длительный срок службы.
- + Эффективное пылезащитное уплотнение мотора и привода
- + С механическим тормозом, который останавливает инструмент через 3,5 секунды
- + Система Anti Kickback, отключает мотор при блокировании диска
- + Компактная и эргономичная конструкция
- + Регулируемый без использования дополнительного инструмента защитный кожух
- + Фиксируемый ползунковый переключатель
- + Блокировка шпинделя
- + Эластичная ручка SoftVib с встроенным запатентованным ключом для зажимной гайки и функцией компенсации вибрации
- + Мощная высококачественная угловая шлифовальная машина для резки, обдирки и шлифования

Технические атрибуты

Макс. диаметр шлифовального инструмента	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	11500 /мин
Потребляемая мощность	1700 Вт
Отдаваемая мощность	1050 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	340 x 77 x 105 мм
Вес	2,6 кг

Стандартная комплектация

1 защитный кожух, шлифование Ø 125	436.860
1 ручка SoftVib	316.857
1 зажимной фланец	335.282
1 зажимная гайка M 14	100.080

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Защитный кожух, резка

Но. д. Заказа 437.069




Технические атрибуты

Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Защитный кожух для резки, подходит для L / LE 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, LB/LBE 17-11 125, L/LE 15-11 125, LB/LBE 125 18.0-EC.

Крышка защитного кожуха

Но. д. Заказа 446.041

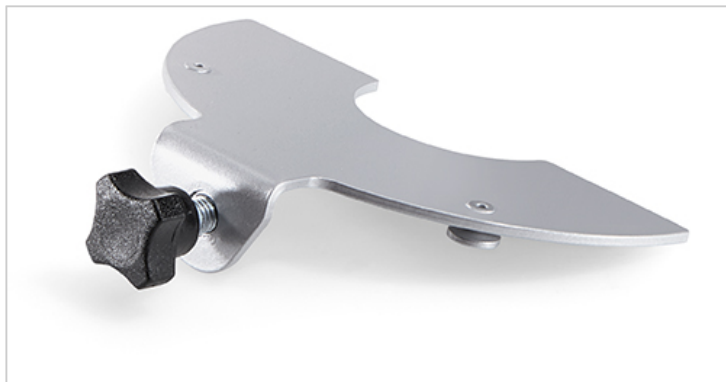

Технические атрибуты

Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Для безинструментальной модификации имеющегося защитного кожуха при работах по резке.

Пылеудаляющий кожух

Но. д. Заказа 445.479



Технические атрибуты

Диаметр в мм	125
Упаковочная единица	1

Набор пылеудаляющих кожухов для работ с отрезными дисками на угловых шлифовальных машинах 125 мм. Состоит из системы пылеудаления

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

и алюминиевой крышки. Монтируется на уже имеющемся защитном кожухе без специальных инструментов.

Пылеудаляющий кожух со съемным боковым сегментом

Но. д. Заказа 452.572




Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø
Упаковочная единица	1

Позволяет работать вблизи краев при максимальной мощности всасывания. Регулировка высоты с помощью винта с внутренним шестигранником позволяет быстро установить вытяжной кожух на нужной высоте. Для работы с Пылеудаляющий кожухом и опорным диском под алмазные шлифовальные круги требуется УШМ с мощностью минимум 1500 Ватт. Подходит только для угловой шлифмашины с защитным колпаком с фиксатором.

Торцевой штифтовый гаечный ключ

Но. д. Заказа 100.110

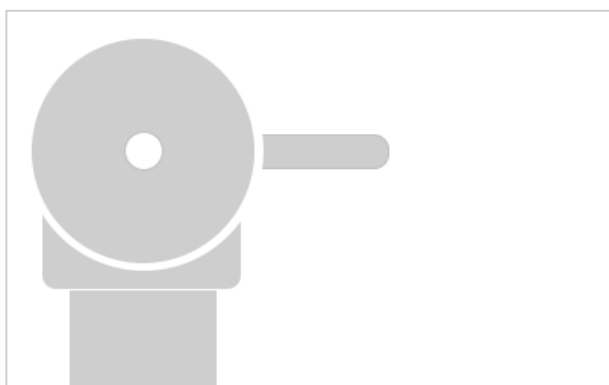

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Чемодан для переноски L-BOXX®

Но. д. Заказа 414.085




Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В	442 x 357 x 151 мм
Внутренние размеры Д x Ш x В	378 x 311 x 107 мм
Вес	2,2 кг
Упаковочная единица	1

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша, с дополнительной фронтальной ручкой.

Вкладыш в чемодан для переноски

Но. д. Заказа 414.204

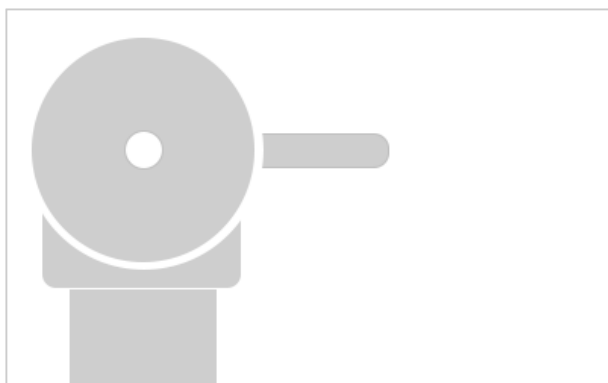

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Подходящий вкладыш в чемодан для переноски L-BOXX® 136. Для всех имеющихся в программе угловых шлифмашин от 800 до 1400 Вт (кроме L 3406 VRG).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Ручка SoftVib

Но. д. Заказа 316.857



Технические атрибуты

Тип	M 8
Упаковочная единица	1

Ручка SoftVib со встроенным запатентованным ключом для быстрозажимной гайки (DE10117835A1) для существенного сокращения вибраций, передаваемых инструментом на кисть и руку работающего. Со встроенным с ключом для быстрозажимной гайки для быстрой замены дисков без использования дополнительного инструмента.

Ручка SoftVib

Но. д. Заказа 325.376



Технические атрибуты

Тип	M 8
Упаковочная единица	1

Ручка SoftVib для существенного сокращения вибраций, передаваемых инструментом на кисть и руку работающего. Благодаря чему значительно снижается риск заболеваний.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Алмазный режущий диск Diamantjet по бетону Standard Beton

Но. д. Заказа 349.046



Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø x 22,2
Упаковочная единица	1

Быстрый долговечный универсальный диск для резки, подходит для работ по камню и бетону.

Алмазный режущий диск Diamantjet по плитке Premium Fliese

Но. д. Заказа 349.038



Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø x 22,2
Упаковочная единица	1

Быстрый долговечный режущий диск по плитке с закрытым алмазным сегментом. Подходит для резки всех видов плитки, мрамора, шифера, а также гранита и натурального камня. Очень точный, с низким уровнем шума.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com


FLEX

аксессуары

Лепестковый шлифовальный диск по металлу и нержавеющей

Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

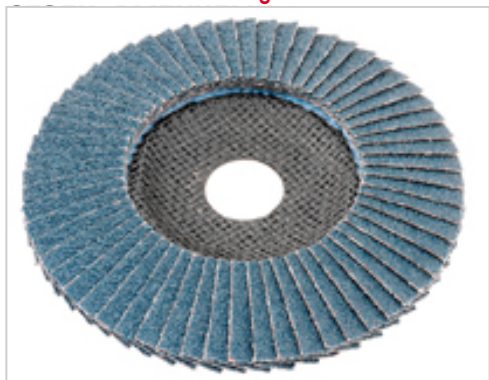

Идеален для шлифования стали, нержавеющей стали, легированной и нелегированной стали, легких, цветных металлов, конструкционной стали, чугуна, а также для обработки сварных швов. Для удаления сварных точек и валиков сварных швов, притупления кромок и их скругления. Высокая производительность съема материала и гарантированно неутомительная работа без замазывания поверхности.


Шлифовальный лепестковый диск SC-VL из нетканого полотна для

Но. д. Заказа 358.606

пунктный

Технические атрибуты

Размеры в мм	125 Ø x 22,2
Зернистость	medium
Упаковочная единица	5

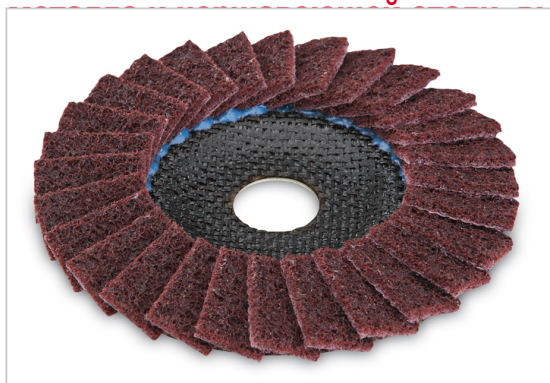

Лепестковый шлифовальный диск из нетканого полотна для шлифовальных работ, работ по очистке и финишной обработки нержавеющей стали, стали, титановых сплавов, легких, цветных металлов и пластмасс. Удаление цветов побежалости, налета ржавчины, окалины и царапин. Подготовка, шлифование и полировка сварных швов.

аксессуары

Диск для шлифования угловых швов

Но. д. Заказа 358.711



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø x 6 x 22,2
Зернистость	6 A medium
Упаковочная единица	10

Для шлифования сварных швов и удаления цветов побежалости. Высококачественные поверхности сварных соединений в один прием. Превосходный диск для быстрой и качественной обработки угловых сварных швов. Идеален для легированных и высоколегированных сталей, хромо-никелевых сталей, титана, легких и цветных металлов и сталей. Выполните предварительное шлифование с помощью 6A средней жесткости, используйте диск 3S мягкий - для финишной обработки поверхности.

Диск для шлифования угловых швов

Но. д. Заказа 358.703



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø x 6 x 22,2
Зернистость	3 S fine
Упаковочная единица	10

Для шлифования сварных швов и удаления цветов побежалости. Высококачественные поверхности сварных соединений в один прием. Превосходный диск для быстрой и качественной обработки угловых сварных швов. Идеален для легированных и высоколегированных сталей, хромо-никелевых сталей, титана, легких и цветных металлов и сталей. Выполните предварительное шлифование с помощью 6A средней жесткости, используйте диск 3S мягкий - для финишной обработки поверхности.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Щетка чашечная, Стальная проволока 0,3 мм

Но. д. Заказа 124.516



Гофрированная, зажимной патрон М 14

Технические атрибуты

Размеры в мм	60 Ø
Упаковочная единица	1

Щетка чашечная, Стальная проволока 0,5 мм

Но. д. Заказа 124.524



Плетеная, зажимной патрон М 14

Технические атрибуты

Размеры в мм	65 Ø
Упаковочная единица	1

Быстрозажимная гайка FixTec М 14

Но. д. Заказа 313.459



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для замены дисков без использования дополнительного инструмента, подходит для дисков Ø 115-150 мм.