

POLISHFLEX, полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким крутящим моментом

PE 14-2 150

Но. д. Заказа 373.680



POLISHFLEX, полировальная машина с регулируемой частотой вращения и высоким крутящим моментом

- + Электроника на базе микропроцессора: бесступенчатая предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защита от перегрузки, блокировка повторного включения и контроль температуры
- + Мотор мощностью 1400 Вт с высокопроизводительным вентилятором для оптимального охлаждения
- + Переключатель ускорения: для плавного пуска, пусковая частота вращения на первой скорости (380 об/мин) фиксатор для работы в непрерывном режиме
- + Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя отходящего воздуха не мешает пользователю.
- + Инновационная комбинация планетарного и углового редукторов способствует значительному снижению уровня шума
- + Благодаря плоской форме головки редуктора расстояние до поверхности сокращается, что позволяет уверенно управлять устройством в любом положении.
- + Рукоятка на коже: эргономичной формы, с покрытием SoftGrip. Позволяет точно направлять машину, позволяет крепко и надежно удерживать устройство.
- + Блокировка шпинделя: идеально расположена для того, чтобы отключить устройство при возникновении ошибки, не касаясь органов управления машиной
- + С прорезиненной опорной поверхностью
- + Кабель PUR H05-BQF, длина 4 м: износостойкий, гибкий, устойчивый к истиранию и растрескиванию

Технические атрибуты

Макс. диаметр полировального элемента	200 мм
Макс. диаметр опорного диска	150 мм
Частота вращения на холостом ходу	380-2100 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	405 x 84 x 117 мм
Вес	2,3 кг

Стандартная комплектация

1 ручка	252.721
---------	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полироль

Но. д. Заказа 443.271



Технические атрибуты

Содержание	250 ml
Упаковочная единица	1

Универсальная высокоэффективная шлифовальная паста для максимально интенсивного снятия при максимальном блеске. За считанные секунды удаляет шлифовальные риски от абразивов Р 1500. Идеально подходит для любых ЛКМ, в том числе для стойких к царапанью лаков, УФ-отверждаемых лаков, а также для обработки моторных и безмоторных летательных аппаратов, корпусов судов, для работ по поликарбонату и дереву с покрытием. Полироль не содержит воск, силикон и сильнопахнущие растворители. На темных ЛКП не исключено незначительно образование голограмм, обусловленное вращательным движением при обработке. Их можно удалить полиролью Р 03/06-LDX и оранжевой полировальной губкой PS-0. Абразивность 5 / степень блеска 5.

Полироль

Но. д. Заказа 443.298



Технические атрибуты

Содержание	250 ml
Упаковочная единица	1

Специальная полироль для удаления царапин, обеспечивающая зеркальный блеск. За считанные секунды удаляет шлифовальные риски от абразивов Р 2000. Идеально подходит для любых ЛКМ, в том числе для стойких к царапанью лаков, УФ-отверждаемых лаков, а также для придания свежести старым ЛКП. Оптимальные результаты достигаются одноуровневой обработкой эксцентриковым инструментом. Разумеется, обработка вращательным инструментом также возможна. Полироль не содержит силиконы, легко наносится и удаляется, малопыльна в применении. Абразивность 3 / степень блеска 6.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Нанесение защитных покрытий

Но. д. Заказа 443.301



Технические атрибуты

Содержание	250 ml
Упаковочная единица	1

Защитное покрытие для новых и предварительно отполированных ЛКП с возможностью закрашивания. Входящий в состав карнаубский воск защищает лакокрасочное покрытие от атмосферного воздействия, обеспечивает и сохраняет высокую степень блеска. Защитное покрытие можно наносить машинным способом (с помощью вращающегося/эксцентрикового инструмента) красной полировальной губкой PS-R или вручную красной губкой-аппликатором PUK-R. Не содержит абразивных частиц и допускает закрашивание. Защитное действие 2 / гладкость 4.

Полировальная салфетка из микрофибры Classic

Но. д. Заказа 317.098



Технические атрибуты

Размеры в мм	400 x 400
Упаковочная единица	1

Бесшовная, можно стирать. Для щадящего удаления остатков полировальных средств и защитного покрытия. Для безупречной финишной обработки поверхностей и придания им великолепного зеркального блеска.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная салфетка из микрофибры Premium

Но. д. Заказа 376.531



Технические атрибуты

Размеры в мм	400 x 400
Упаковочная единица	1

Надежно и исключительно бережно очищает поверхности благодаря длинному и мягкому ворсу. Поэтому салфетка из микрофибры идеально подходит для оптимальной финишной обработки лакированных поверхностей. Может использоваться для мытья автомобиля. Большой срок службы, пригодна для машинной стирки (без ополаскивателя).

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 442.682



Технические атрибуты


Размеры в мм	130 Ø
Упаковочная единица	1

Ручная губка-аппликатор имеет эргономичную форму и очень мягкий вспененный слой с мелкочаеистой структурой. Она прекрасно подходит для нанесения вручную защитных покрытий и средств по уходу на ЛКП и пластмассовые поверхности в труднодоступных местах или на чувствительных участках, которые не допускают машинную обработку.

аксессуары

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на

Но. д. Заказа 446.254

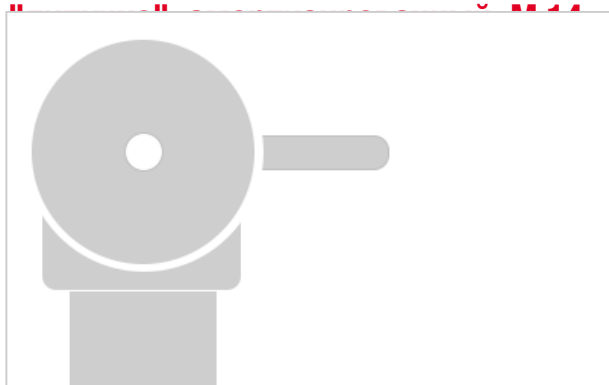


Технические атрибуты

Размеры в мм	35 Ø
Упаковочная единица	1

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки.

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на ный, М 14

Но. д. Заказа 420.492

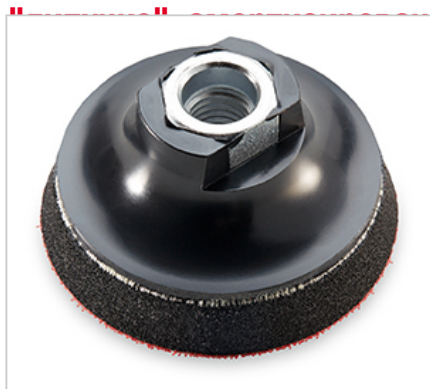

Технические атрибуты

Размеры в мм	75 Ø
Упаковочная единица	1

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки.

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на й, М 14

Но. д. Заказа 240.311



Технические атрибуты

Размеры в мм	115 Ø
Упаковочная единица	1

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки до

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

макс. 12.000/мин (115) / 7.500 /мин (125). не для LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на

« »
ий, М 14



Технические атрибуты

Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø	1	350.737
150 Ø	1	350.745

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки до макс. 12.000/мин (115) / 7.500 /мин (125). не для LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 442.631



Технические атрибуты

Размеры в мм	40 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.264



Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	80 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.272



Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	135 Ø x 25
Упаковочная единица	1

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.280



Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	160 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.299



Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	200 Ø x 25
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 442.658



Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	40 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.442



Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	80 Ø x 25
Упаковочная единица	2

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.450



Технические атрибуты

Размеры в мм	135 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.469



Технические атрибуты

Размеры в мм	160 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 436.410



Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	200 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 442.666



Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкочаеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

Технические атрибуты

Размеры в мм	40 Ø x 25
Упаковочная единица	2

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.302



Технические атрибуты

Размеры в мм	80 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкочаеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.310



Технические атрибуты

Размеры в мм	135 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкочаеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.329



Технические атрибуты

Размеры в мм	160 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкочаеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.337



Технические атрибуты

Размеры в мм	200 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкочаеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 442.674



Технические атрибуты

Размеры в мм	40 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 – для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.345



Технические атрибуты

Размеры в мм	80 Ø x 25
Упаковочная единица	2

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 – для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.353



Технические атрибуты

Размеры в мм	135 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 – для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.361



Технические атрибуты

Размеры в мм	160 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 – для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.426



Технические атрибуты

Размеры в мм	200 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 – для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

Полировальная подушечка из овчины Classic



Технические атрибуты

Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
150 Ø	1	342.521
200 Ø	1	350.265

Полировочный мех состоящий на 90% из натуральной шерсти и на 10% из полиэстера. Благодаря комбинации достигается лучшая стойкость и лучший объем. Для высокого полировального воздействия в сочетании с абразивным полировочным средством.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная подушечка из овчины Premium



Технические атрибуты

Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
80 Ø	1	420.484
140 Ø	1	376.515
160 Ø	1	376.523

Полировочный мех состоящий на 90% из натуральной шерсти и на 10% из полиэстера. Благодаря комбинации достигается лучшая стойкость и лучший объем. Кроме того, например, шлифовальные штрихи полируются на 30% быстрее, чем при использовании губки. Идеально для ультрафиолетовой краски и нового поколения устойчивых к царапинам красок. Для высокого полировального воздействия в сочетании с абразивным полировочным средством. Благодаря многослойному строению PerfectTouch и дополнительному вспененному оранжевому слою губка обладает легким смягчающим эффектом и большей жесткостью. К тому же губка всегда отлично прилегает к проблемному месту и точно направляется.

Фетровый тарельчатый круг



Технические атрибуты

Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø	1	122.726
175 Ø	1	122.734

С армированными волокнами и резьбовым фланцем М 14, для удаления царапин на стекле, нержавеющей стали, акриле, а также для придания зеркального блеска поверхностям из нержавеющей стали. В каждом случае следует использовать соответствующие полирующие средства.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Запасной фетровый диск



С армированными волокнами.

Технические атрибуты

Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø	1	122.742
175 Ø	1	122.750

Сумка для полировальной машины

Но. д. Заказа 333.573




Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Практичная сумка с наплечным ремнем подходит для переноски самой машины и принадлежностей к ней, с несколькими отделениями.

Вкладыш в чемодан для переноски

Но. д. Заказа 444.375

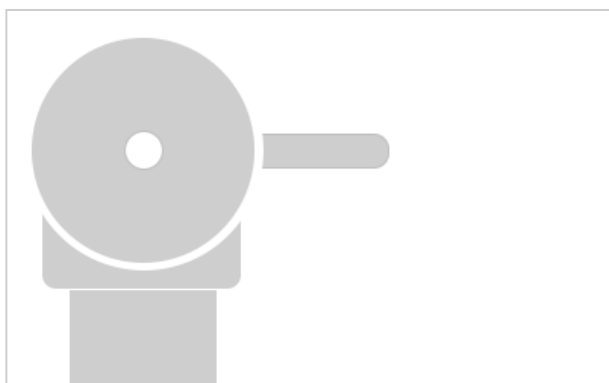

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Подходящий вкладыш PE 14-2 150 в чемодан для транспортировки L-BOXX® 238.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Чемодан для переноски L-BOXX®

Но. д. Заказа 414.093




Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В	442 x 357 x 253 мм
Внутренние размеры Д x Ш x В	378 x 306 x 209 мм
Вес	2,8 кг
Упаковочная единица	1

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша.

Комплект удлинителей для ротационных полировальных машин

Но. д. Заказа 458.813

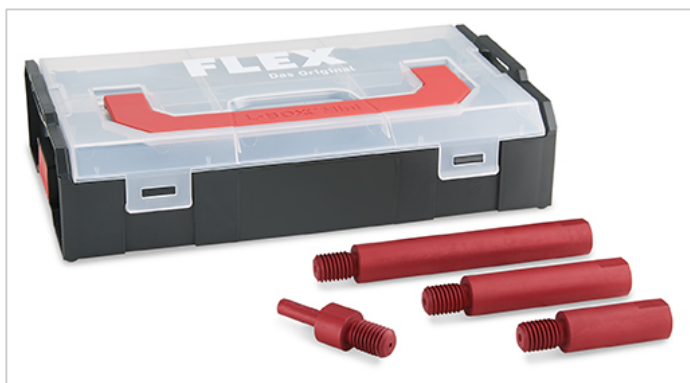

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1 набор
---------------------	---------

Удлинители для ротационных полировальных машин для обработки узких и труднодоступных мест, таких как наружные зеркала, спойлеры, бамперы и т. д. Состоит из трех удлинителей M14 из анодированного алюминия длиной 50, 80 и 120 мм, а также одного адаптера M14 для аккумуляторного шуруповерта. Диаметр вала 19 мм, плоскость под ключ SW 17, макс. диаметр опорного диска 75 мм, макс. диаметр полировального элемента 80 мм. Упаковано в практичный чемодан Mini L-BOXX® с ложементом и отдельным отсеком для светодиодного прибора Swirl Finder SF 150-P (не входит в объем поставки).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Swirl Finder

Но. д. Заказа 463.302



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
Размеры (Д x Ш x В)	190 x 58 x 43 мм
Вес	0,056 кг

Идеальный светодиодный прибор для контроля состояния поверхности. Благодаря изменению цветовой температуры и особенностям воспроизведения цвета можно без труда обнаружить такие дефекты поверхности, как голограммы, царапины и т. п. Интенсивность 140 люмен и настраиваемая фокусировка с углом излучения 10°–70°, продолжительность работы ок. 2 часов, аккумуляторы в комплекте.