

Полировальная машина с высоким крутящим моментом для обработки больших поверхностей с лакокрасочным покрытием

PE 14-1 180

Но. д. Заказа 395.749



Полировальная машина с высоким крутящим моментом для обработки больших поверхностей с лакокрасочным покрытием

- + Электроника на базе микропроцессора: бесступенчатая предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, защита от перегрузки, блокировка повторного включения и контроль температуры
- + Мотор мощностью 1400 Вт с высокопроизводительным вентилятором для оптимального охлаждения
- + Переключатель ускорения: для плавного пуска, пусковая частота вращения на первой скорости (250 об/мин) фиксатор для работы в непрерывном режиме
- + Оптимальная подача воздуха для наилучшего охлаждения мотора и редуктора. Струя отходящего воздуха не мешает пользователю.
- + Инновационная комбинация планетарного и углового редукторов способствует значительному снижению уровня шума
- + Благодаря плоской форме головки редуктора расстояние до поверхности сокращается, что позволяет уверенно управлять устройством в любом положении.
- + Рукоятка на коже: эргономичной формы, с покрытием SoftGrip. Позволяет точно направлять машину, позволяет крепко и надежно удерживать устройство.
- + Блокировка шпинделя: идеально расположена для того, чтобы отключить устройство при возникновении ошибки, не касаясь органов управления машиной
- + С прорезиненной опорной поверхностью
- + Для обработки больших горизонтальных и вертикальных площадей. Предназначен для использования в автомобильной, морской и авиационной отрасли.
- + Полирует на очень низких оборотах и с высоким крутящим моментом, подходит, например, для теплочувствительных поверхностей.
- + Кабель PUR H05-BQF, длина 4 м: износостойкий, гибкий, устойчивый к истиранию и растрескиванию

Технические атрибуты

Макс. диаметр полировального элемента	250 мм
Макс. диаметр опорного диска	180 мм
Частота вращения на холостом ходу	250-1380 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	405 x 84 x 117 мм
Вес	2,3 кг

Стандартная комплектация

1 ручка	252.721
---------	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полироль

Но. д. Заказа 443.271



Технические атрибуты

Содержание	250 ml
Упаковочная единица	1

Универсальная высокоэффективная шлифовальная паста для максимально интенсивного снятия при максимальном блеске. За считанные секунды удаляет шлифовальные риски от абразивов Р 1500. Идеально подходит для любых ЛКМ, в том числе для стойких к царапанью лаков, УФ-отверждаемых лаков, а также для обработки моторных и безмоторных летательных аппаратов, корпусов судов, для работ по поликарбонату и дереву с покрытием. Полироль не содержит воск, силикон и сильнопахнущие растворители. На темных ЛКП не исключено незначительно образование голограмм, обусловленное вращательным движением при обработке. Их можно удалить полиролью Р 03/06-LDX и оранжевой полировальной губкой PS-0. Абразивность 5 / степень блеска 5.

Полироль

Но. д. Заказа 443.298



Технические атрибуты

Содержание	250 ml
Упаковочная единица	1

Специальная полироль для удаления царапин, обеспечивающая зеркальный блеск. За считанные секунды удаляет шлифовальные риски от абразивов Р 2000. Идеально подходит для любых ЛКМ, в том числе для стойких к царапанью лаков, УФ-отверждаемых лаков, а также для придания свежести старым ЛКП. Оптимальные результаты достигаются одноуровневой обработкой эксцентриковым инструментом. Разумеется, обработка вращательным инструментом также возможна. Полироль не содержит силиконы, легко наносится и удаляется, малопыльна в применении. Абразивность 3 / степень блеска 6.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Нанесение защитных покрытий

Но. д. Заказа 443.301



Технические атрибуты

Содержание	250 ml
Упаковочная единица	1

Защитное покрытие для новых и предварительно отполированных ЛКП с возможностью закрашивания. Входящий в состав карнаубский воск защищает лакокрасочное покрытие от атмосферного воздействия, обеспечивает и сохраняет высокую степень блеска. Защитное покрытие можно наносить машинным способом (с помощью вращающегося/эксцентрикового инструмента) красной полировальной губкой PS-R или вручную красной губкой-аппликатором PUK-R. Не содержит абразивных частиц и допускает закрашивание. Защитное действие 2 / гладкость 4.

Полировальная салфетка из микрофибры Classic

Но. д. Заказа 317.098



Технические атрибуты

Размеры в мм	400 x 400
Упаковочная единица	1

Бесшовная, можно стирать. Для щадящего удаления остатков полировальных средств и защитного покрытия. Для безупречной финишной обработки поверхностей и придания им великолепного зеркального блеска.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная салфетка из микрофибры Premium

Но. д. Заказа 376.531



Технические атрибуты

Размеры в мм	400 x 400
Упаковочная единица	1

Надежно и исключительно бережно очищает поверхности благодаря длинному и мягкому ворсу. Поэтому салфетка из микрофибры идеально подходит для оптимальной финишной обработки лакированных поверхностей. Может использоваться для мытья автомобиля. Большой срок службы, пригодна для машинной стирки (без ополаскивателя).

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 442.682



Технические атрибуты

Размеры в мм	130 Ø
Упаковочная единица	1

Ручная губка-аппликатор имеет эргономичную форму и очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Она прекрасно подходит для нанесения вручную защитных покрытий и средств по уходу на ЛКП и пластмассовые поверхности в труднодоступных местах или на чувствительных участках, которые не допускают машинную обработку.

аксессуары

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на

Но. д. Заказа 240.311

ий, М 14



Технические атрибуты

Размеры в мм	115 Ø
Упаковочная единица	1

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки до макс. 12.000/мин (115) / 7.500 /мин (125). не для LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Тарельчатый круг с креплением шлифовальных средств на

ий, М 14



Технические атрибуты

Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø	1	350.737
150 Ø	1	350.745

Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки до макс. 12.000/мин (115) / 7.500 /мин (125). не для LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.272



Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	135 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.280



Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	160 Ø x 25
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.299



Зеленая губка имеет очень твердый вспененный слой с инновационной поверхностью X-Cut, обеспечивающей постоянную и равномерно высокую производительность съема. Структура X-Cut снижает тепловыделение. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	200 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.450



Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	135 Ø x 25
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.469



Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	160 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 436.410



Фиолетовая губка имеет твердую пенистую поверхность, которая обеспечивает наилучшее охлаждение, а также постоянную и равномерную производительность съема. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с полиролью P05/05-LDX идеально подходит для удаления следов капель воды, дефектов типа «апельсиновая корка», включений пыли, пятен смолы, царапин и птичьего помета.

Технические атрибуты

Размеры в мм	200 Ø x 25
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.310



Технические атрибуты

Размеры в мм	135 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкочаеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.329



Технические атрибуты

Размеры в мм	160 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкочаеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с Р 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.337



Оранжевая губка имеет вспененный слой средней жесткости с мелкоячеистой структурой. Пенистый материал жаропрочен, не рвется и очень долго служит. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, царапин и следов мойки.

Технические атрибуты

Размеры в мм	200 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.353



Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 – для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

Технические атрибуты

Размеры в мм	135 Ø x 25
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.361



Технические атрибуты

Размеры в мм	160 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 – для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

Полировальная губчатая насадка

Но. д. Заказа 434.426



Технические атрибуты

Размеры в мм	200 Ø x 25
Упаковочная единица	1

Красная губка имеет очень мягкий вспененный слой с мелкоячеистой структурой. Специальная конструкция PerfectTouch с дополнительным более прочным вспененным слоем белого цвета придает губке еще большую жесткость. Эта конструкция увеличивает срок службы полировочного круга. В сочетании с P 03/06-LDX идеально подходит для удаления голограмм и потускневших участков, а в комбинации с W 02/04 – для ухода за ЛКП и нанесения защитного покрытия.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальная подушечка из овчины Classic



Технические атрибуты

Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
150 Ø	1	342.521
200 Ø	1	350.265

Полировочный мех состоящий на 90% из натуральной шерсти и на 10% из полиэстера. Благодаря комбинации достигается лучшая стойкость и лучший объем. Для высокого полировального воздействия в сочетании с абразивным полировочным средством.

Полировальная подушечка из овчины Premium



Технические атрибуты

Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
140 Ø	1	376.515
160 Ø	1	376.523

Полировочный мех состоящий на 90% из натуральной шерсти и на 10% из полиэстера. Благодаря комбинации достигается лучшая стойкость и лучший объем. Кроме того, например, шлифовальные штрихи полируются на 30% быстрее, чем при использовании губки. Идеально для ультрафиолетовой краски и нового поколения устойчивых к царапинам красок. Для высокого полировального воздействия в сочетании с абразивным полировочным средством. Благодаря многослойному строению PerfectTouch и дополнительному вспененному оранжевому слою губка обладает легким смягчающим эффектом и большей жесткостью. К тому же губка всегда отлично прилегает к проблемному месту и точно направляется.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полировальный круг из овчины

Но. д. Заказа 123.870



Полировальный чехол с застежкой на шнурок из 100% овчины, охватывает эластичную тарелку, идеально подходит для ухода за лодкой. Для высокого полировального воздействия в сочетании с абразивным полировочным средством. Подходит для эластичных тарелок.

Технические атрибуты

Размеры в мм	180 Ø
Упаковочная единица	1

Фетровый тарельчатый круг



Технические атрибуты

Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø	1	122.726
175 Ø	1	122.734

С армированными волокнами и резьбовым фланцем М 14, для удаления царапин на стекле, нержавеющей стали, акриле, а также для придания зеркального блеска поверхностям из нержавеющей стали. В каждом случае следует использовать соответствующие полирующие средства.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Запасной фетровый диск



С армированными волокнами.

Технические атрибуты

Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
125 Ø	1	122.742
175 Ø	1	122.750

Держатель для полировальных кругов, М 14

Но. д. Заказа 123.803



Технические атрибуты

Размеры в мм	60
Упаковочная единица	1

Сумка для полировальной машины

Но. д. Заказа 333.573



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Практичная сумка с наплечным ремнем подходит для переноски самой машины и принадлежностей к ней, с несколькими отделениями.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Swirl Finder

Но. д. Заказа 463.302




Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
Размеры (Д x Ш x В)	190 x 58 x 43 мм
Вес	0,056 кг

Идеальный светодиодный прибор для контроля состояния поверхности. Благодаря изменению цветовой температуры и особенностям воспроизведения цвета можно без труда обнаружить такие дефекты поверхности, как голограммы, царапины и т. п. Интенсивность 140 люмен и настраиваемая фокусировка с углом излучения 10°–70°, продолжительность работы ок. 2 часов, аккумуляторы в комплекте.

Комплект удлинителей для ротационных полировальных машин

Но. д. Заказа 458.813

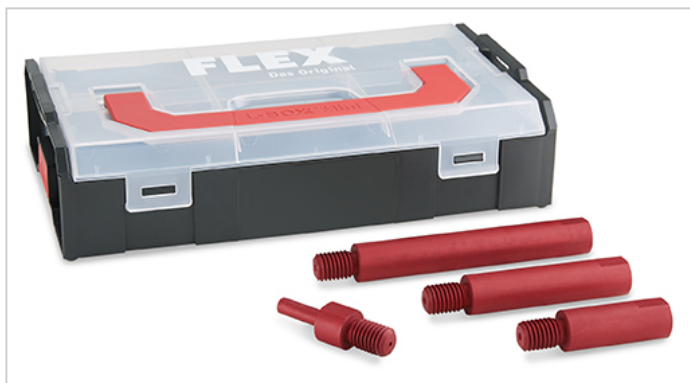

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1 набор
---------------------	---------

Удлинители для ротационных полировальных машин для обработки узких и труднодоступных мест, таких как наружные зеркала, спойлеры, бамперы и т. д. Состоит из трех удлинителей M14 из анодированного алюминия длиной 50, 80 и 120 мм, а также одного адаптера M14 для аккумуляторного шуруповерта. Диаметр вала 19 мм, плоскость под ключ SW 17, макс. диаметр опорного диска 75 мм, макс. диаметр полировального элемента 80 мм. Упаковано в практичный чемодан Mini L-BOXX® с ложементом и отдельным отсеком для светодиодного прибора Swirl Finder SF 150-P (не входит в объем поставки).