

Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 42 л, класс H

VCE 44 H AC

Но. д. Заказа 444.197



Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 42 л, класс H

- + Адаптер предназначен для установки чемоданов L-BOXX и системеров Tapos в верхней части пылесоса
- + Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность всасывания и высокое разрежение, благодаря чему достигается высокая эффективность пылеудаления
- + Постоянная высокая мощность всасывания благодаря автоматической очистке фильтра без прерывания работы
- + Плоский складчатый фильтр с тефлоновым/нанопокрытием позволяет оптимально использовать емкость контейнера
- + С постоянной розеткой и электронной автоматикой включения/выключения
- + Сенсорная техника измерения расхода контролирует поток и посредством оптических и акустических сигналов оповещает о падении ниже минимального значения ≤ 20 м/с, установленного законом
- + Оптический и акустический сигнал для контроля фильтра HEPA
- + Регулировка объема поворотным выключателем позволяет снизить разрежение на поверхности во время промежуточной и окончательной шлифовки ЛКП
- + Регулятор диаметра всасывающего отверстия для настройки оптимального потока
- + Для влажной уборки: с электронным контролем уровня заполнения
- + Задержка пуска позволяет избежать возникновения пиковых напряжений при запуске, а задержка отключения - вывести остатки пыли в пылеотсасывающий шланг
- + Прочный контейнер с двойными стенками и утепленной ручкой для более простого опорожнения
- + Пылезащищенное антистатическое исполнение предотвращает электростатический заряд шланга
- + Установлен на больших колесиках, оснащен двумя поворотными направляющими роликами из металла
- + Отдельный канал охлаждения двигателя с фильтром грубой очистки Защищает турбину от притока атмосферного воздуха и тем самым увеличивает срок службы. (дополнительно можно приобрести PES-фильтр для мелкой пыли)
- + Простая замена фильтра без снятия всасывающей головки
- + С держателем шланга и экспандером для простой и быстрой фиксации электрического

Технические атрибуты

Потребляемая мощность P макс.	1200 Вт
Макс. объемный поток	4500 л/мин
Макс. разрежение	25000 Па
Площадь фильтра	5000 см ²
Объем резервуара	42 л
Заправочный объем, жидкость	26 л
Приборная розетка	100-2400 Вт
Длина кабеля	7,5 м
Размеры (Д x Ш x В)	565 x 385 x 650 мм
Вес	17,6 кг

Стандартная комплектация

Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS.	406.708
1 держатель L-BOXX®	445.169

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

кабеля.

+ С четырьмя зажимными петлями (по 2 с каждой стороны) для размещения стяжных ремней и держателя устройств типа Giraffe

+ Безопасный пылесос класса H: подходит для всех видов пыли, макс. допустимая концентрация < 0,1 мг/м³

+ Подходит для сбора сухих негорючих пылеобразных веществ, вредных для здоровья и канцерогенных веществ, в том числе и асбеста

+ Идеально подходит для санации плесневого грибка, крыш и стен, покрытых минеральной ватой. Для сбора шлифовальной пыли с деревянных поверхностей, пропитанных средствами для защиты древесины, содержащими опасные вещества, а также с лакированных поверхностей при содержании в лаке таких веществ, как свинец, никель, кадмий, хром, хромата цинка и т. д.

1 плоский складчатый фильтр, L/M/H

1 плоский складчатый фильтр, L/M/H	445.118
---------------------------------------	---------

1 Фильтрующий элемент класса H/HEPA 13	445.126
---	---------

1 безопасный фильтр- мешок	1 шт. из 445.096
-------------------------------	---------------------

1 адаптер Ø 25-32 мм, антистатический	445.029
--	---------

Держатель шланга	2 шт.
------------------	-------

аксессуары

Плоский складчатый фильтр PES

Но. д. Заказа 445.118



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Фильтр класса M с тефлоновым/нанопокрывтием, также подходит для пылесосов L и H. Длительный срок службы обеспечивается за счет высококачественного нетканого полотна PES. Благодаря грязеотталкивающим свойствам поверхности фильтрующий материал очищается более эффективно, поры фильтра максимально освобождаются от пыли. Легкая очистка, длительный срок службы, также подходит для влажной уборки.

Фильтрующий элемент

Но. д. Заказа 445.126



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Фильтр, соответствующий классу H/HEPA 13, соответствует эффективности фильтрации H14, из специального материала с коэффициентом пропускания < 0,005%.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Плоский складчатый фильтр PES

Но. д. Заказа 445.134



Предварительный PES-фильтр очищает охлаждающий воздух при работе в запыленной атмосфере и тем самым защищает двигатель. Для всех классов L/M/H серий 33 и 44.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Безопасный фильтр-мешок

Но. д. Заказа 445.096



Фильтр-мешок с двойными стенками с дополнительной полиэтиленовой защитной оболочкой и застежкой для удаления без пыли для VCE 44 H AC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	5
---------------------	---

аксессуары

Рукоятка

Но. д. Заказа 445.150



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Простой монтаж, удобное использование пылеудаляющих устройств даже при заполненном контейнере.

Держатель L-BOXX®

Но. д. Заказа 445.169



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Панель-адаптер для крепления чемоданов L-BOXX и системеров Tanos в верхней части пылесоса. Для VCE 33/44 L/M/H.

Держатель L-BOXX® Air

Но. д. Заказа 445.177



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Насадка для использования пневматических устройств и крепления чемоданов L-BOXX и системеров Tanos. Регулирует автоматику включения

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

при использовании пневматических устройств.

Держатель инструментов серии Giraffe

Но. д. Заказа 445.185



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Легкосъемный держатель на защелках для хранения машин типа Giraffe GE 5/ GE 5 R на верхней части пылесосов VCE 33/44 L/M/H AC.

Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного

Но. д. Заказа 406.708



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором, зажимной системой и универсальным адаптером (445.029), антистатический. С регулировкой добавочного воздуха для уменьшения вакуума на всасывании в случае необходимости.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Антистатический пылеудаляющий шланг

Но. д. Заказа 379.395



Технические атрибуты

Размеры в мм	27 Ø x 4m
Упаковочная единица	1

Внутренний Ø 27 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором и соединительной втулкой Ø 27 мм с поворотным компенсатором для элеткроинструментов, антистатический.

Удлинитель пылеотсасывающего шланга

Но. д. Заказа 296.953



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для соединения защелкивающегося соединительного элемента пылеотсасывающего шланга с адаптерами с внутренней резьбой например SAD D32-..., SAD D25-32AS и т.д.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Набор для ремонта, пылеудаляющий шланг с защелкивающимся

Но. д. Заказа 408.697



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Присоединительная муфта для пылеотсасывающего шланга с защелкивающимся соединительным элементом, из 3 частей. Может использоваться также для присоединения антистатического пылеотсасывающего шланга (электропроводная), со вторичным воздухом.

Зажимное кольцо серое

Но. д. Заказа 379.654



Технические атрибуты


Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для пылеудаляющего шланга SH-C с защелкивающимся соединительным элементом.

аксессуары

Быстросействующий пружинный зажим, красный

Но. д. Заказа 406.023

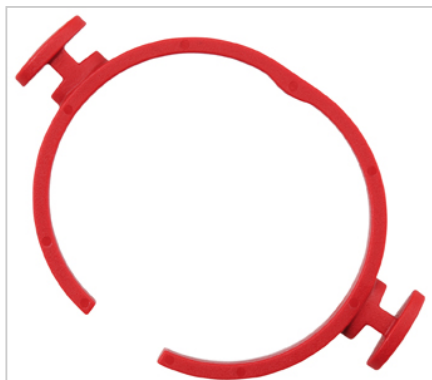

Для всасывающего переходника SAD-FC 32 и держателя GE 5 /R, GSE 5 R.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Резьбовое кольцо с пружинным зажимом и регулятором

Но. д. Заказа 406.716



Резьбовое кольцо диаметром 32 мм с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха для уменьшения давления всасывания при необходимости, сочетается со всеми всасывающими шлангами 32 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Адаптер с фиксатором

Но. д. Заказа 408.360

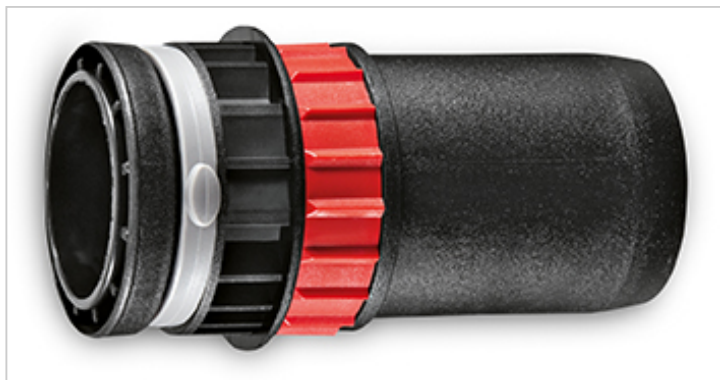

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для соединения электроинструмента FLEX с вытяжными шлангами других производителей. Подходит для 27 мм шлангов внутри, 36 мм шлангов снаружи, с регулировкой подсасываемого воздуха.

Переходник с быстродействующим зажимом

Но. д. Заказа 410.497



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Сменный переходник для электроинструмента с системой крепления FLEX для быстрого и простого присоединения/отсоединения (быстродействующее зажимное кольцо).

аксессуары

Адаптер

Но. д. Заказа 445.029



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Универсальный адаптер антистатический для универсального соединения машин с помощью соединительного элемента \varnothing 25-32 мм и пылеотсасывающего шланга 32 мм, для адаптера с защелкивающимся соединительным элементом, рассчитан на 3 различных диаметра.

Адаптер

Но. д. Заказа 445.142



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Подходит для пылеотсасывающих шлангов с системой крепления FLEX. Антистатическое исполнение.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Адаптер

Но. д. Заказа 382.736



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Муфта в антистатическом исполнении Ш 27 мм, с внутренней резьбой, подходит для пылеудаляющего шланга 379.395.

Адаптер

Но. д. Заказа 259.827



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Универсальный адаптер с внутренней резьбой 32 мм, для универсального соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 25-32 мм с отсасывающим шлангом Ø 32 мм (без зажима) или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Адаптер можно отрезать для получения одного из трех различных диаметров.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 340.790



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Подходит для всасывающих шлангов Ø 32 мм без системы креплений FLEX и для удлинителя отсасывающего шланга (296.953).

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 364.460



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Подходит для всасывающих шлангов с системой креплений FLEX. Антистатическое исполнение. Подходит для WSE 500 и WS 702 VEA. Указание: для крепления отсасывающего шланга к WSE 500, WS 702 VEA необходимо отдельно заказывать следующие артикулы: зажимное кольцо 359.696, зажимная гайка 359.688...

аксессуары

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 328.308



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Адаптер 32/32 мм, для соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 32 мм (например, шлифовальных машин для ремонта, углошлифовальных машин со съемным защитным кожухом) с отсасывающим шлангом Ø 32 мм или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953).

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 251.847



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Адаптер 32/28 мм, для соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 28 мм с отсасывающим шлангом Ø 32 мм или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Для MS 1706/1709 FR.

аксессуары

Соединительная муфта

Но. д. Заказа 257.169



Технические атрибуты

Упаковочная единица 1

Для соединения пылеотсасывающих шлангов Ø 32 мм и удлинителя пылеотсасывающего шланга SHV-C 32x0,5 м (296.953) с прибором.

Соединительная муфта

Но. д. Заказа 296.996



Технические атрибуты

Упаковочная единица 1

Для соединения двух пылеотсасывающих шлангов FLEX без связей внутренняя резьба 32 мм.

Набор для чистки

Но. д. Заказа 445.053



Технические атрибуты

Упаковочная единица 1

Состоит из антистатического колена (445.010), соединяющего всасывающую трубку и шланг, трубки-удлинителя INOX 3 x 350 мм (445.207), насадки для пола (445.509), круглой щетки (385.646), насадки для чистки мягкой мебели (385.549) и щелевой насадки (385.530).

аксессуары

Колоно

Но. д. Заказа 445.010



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для соединения пылеотсасывающего шланга с защелкивающимся соединительным элементом и всасывающей трубкой.

Удлинительная трубка

Но. д. Заказа 445.207



Технические атрибуты

Упаковочная единица	3
---------------------	---

Трубка-удлинитель из нержавеющей стали, длина 3 x 350 мм. Для присоединения к колену K-C 32 KU AS (445.010).

Насадка-щетка

Но. д. Заказа 385.557



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Всасывающая насадка с щеточной окантовкой для чистки чувствительных поверхностей. Ширина 46 мм, длина 220 мм.

аксессуары

Круглая щётка

Но. д. Заказа 385.646



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Всасывающая насадка круглой формы со щетиной по краю для чистки чувствительных поверхностей. Диаметр 36 мм, длина 120 мм.

Насадка для мягкой обивки

Но. д. Заказа 385.549



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Насадка для мягкой обивки с устройством для сбора ниток, диаметр 36 мм, ширина 115 мм.

Щелевая насадка

Но. д. Заказа 385.530



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Щелевая насадка диаметром 36 мм, длина 300 мм (не входит в объем поставки).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Плоская насадка

Но. д. Заказа 413.437



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Плоская насадка (90x120 мм) из пластмассы со скошенной сопловой частью подходит для всасывания пыли и рыхлых остатков грязи при проведении незначительных ремонтных работ, для отсасывания из труднодоступных углов, ниш, уступов, оконных откосов. Как широкая щелевая насадка подойдет для высасывания из щелей, а также для использования в автомобиле для сидений, полостей и консолей.

Комбинированная насадка для пола

Но. д. Заказа 385.565



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Комбинированная насадка для пола с переключающимися положениями для чистки ковровых и жестких напольных покрытий. Диаметр 36 мм, ширина 260 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Насадка для пола с роликами

Но. д. Заказа 369.896



Алюминиевая насадка пылесоса для пола с регулируемыми по высоте роликами и сменными элементами: Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Ширина 370 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Щеточная планка

Но. д. Заказа 374.075




Щеточная планка (потребность в замене) для алюминиевой насадки пылесоса (369.896).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	2
---------------------	---

Резиновая вставка

Но. д. Заказа 374.083

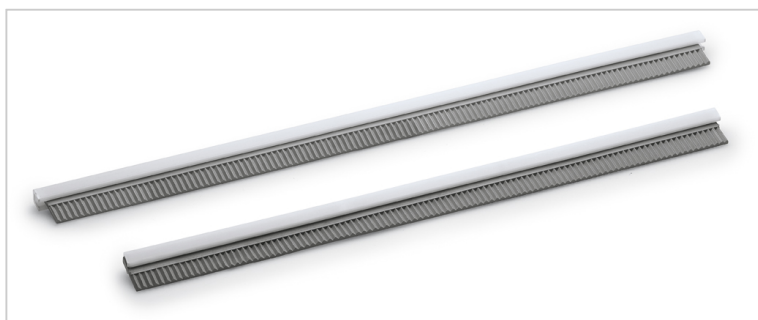

Резиновая планка (потребность в замене) для алюминиевой насадки пылесоса (369.896).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	2
---------------------	---

аксессуары

Насадка для пола с зажимом

Но. д. Заказа 445.509



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Вставка-щетка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Диаметр 36 мм, ширина 300 мм.

Насадки для пола с зажимом и роликами

Но. д. Заказа 385.573



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Насадка пылесоса с зажимом, роликами и сменными элементами: Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Диаметр 36 мм, ширина 400 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Щеточная планка

Но. д. Заказа 385.581



Щеточные планки (необходимость замены) для насадки для пола с зажимом (385.573).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	2
---------------------	---

Резиновая вставка

Но. д. Заказа 385.603



Резиновые вставки (необходимость замены) для насадки для пола с зажимом (385.573).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	2
---------------------	---

Адаптер для сверильной пыли

Но. д. Заказа 394.025



Адаптер для удаления сверильной пыли надевается на пылеотсасывающий шланг пылесосов FLEX или на различные адаптеры, что позволяет удалять пыль непосредственно в месте сверления. Остаточная пыль не образуется. Для работ с диаметром сверления до 24 мм.

Технические атрибуты

Размеры в мм	290 x 65
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Кабельный держатель

Но. д. Заказа 252.188



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для надежного крепления кабеля на пылеотсасывающем шланге, подходит для внешнего диаметра \varnothing 27-36 мм.

Поворотный элемент для подключения пылесоса

Но. д. Заказа 340.804



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Поворотный соединительный элемент для пылеотсасывающего шланга \varnothing 32 мм, соединяет шланг с впускным патрубком пылесоса. Может использоваться также для присоединения антистатического пылеотсасывающего шланга (электропроводной).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Набор для чистки

Но. д. Заказа 451.703



Состоит из 1 чемодан для переноски L-BOXX® 102, антистатического колена (445.010), соединяющего всасывающую трубку и шланг, трубки-удлинителя INOX 3 x 350 мм (445.207), насадки для пола (445.509), круглой щетки (385.646), насадки для чистки мягкой мебели (385.549) и щелевой насадки (385.530).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Вытяжной комплект

Но. д. Заказа 477.621



Состоит из всасывающего шланга с внутренним диаметром 50 мм, длиной 4 м, соединения для отработанного воздуха VCE и кодированного соединения для всасывающего шланга. Для отвода очищенного отработанного воздуха из рабочей зоны. Это нужно для того, чтобы вредная для здоровья пыль не поднималась в воздух и дополнительно не загрязняла рабочую среду мелкой пылью, способной проникать в легкие.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Набор для чистки

Но. д. Заказа 477.613



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Состоит из всасывающего шланга с внутренним диаметром 50 мм, длиной 1,75 м, двух пластмассовых всасывающих трубок Ø 50 x 510 мм и одной насадки для крупного мусора Ø 50. Для удаления тяжелого крупного мусора. Данный набор для чистки D50 позволяет максимально использовать объем воздуха пылеудаляющих устройств, чтобы эффективно удалять тяжелую пыль и другие загрязнения. Специальная насадка для крупного мусора благодаря своей конструкции целенаправленно захватывает мусор без уменьшения объема воздуха.

Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного

Но. д. Заказа 477.605



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Внутренний диаметр 32 мм, длина 4 м, с системой зажимов, серого цвета, вкл. регулировку подсосываемого воздуха, в антистатическом исполнении. Благодаря оболочке из полиэфирной ткани всасывающий шланг легче скользит по кромкам и неровным поверхностям. Повреждения в результате истирания исключены. Ткань из полиэфирного волокна увеличивает гибкость шланга и защищает его от старения под воздействием солнечных лучей.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

всасывающий шланг с регулятором вторичного воздуха

Но. д. Заказа 445.037



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Внутренний диаметр 32 мм, длина 4 м с универсальным соединением для приборов, система зажимов, вкл. регулировку подсосываемого воздуха для уменьшения разрежения при всасывании по мере необходимости.

Пылеотсасывающий шланг

Но. д. Заказа 341.355



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором. Со специальным адаптером SAD D32 WS/WSK.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Фильтр-мешки из нетканого материала

Но. д. Заказа 502.227



Технические атрибуты

Упаковочная единица	5
---------------------	---

Фильтр-мешок класса М из нетканого материала. Улучшенная заполняемость по сравнению с бумажными мешками, долговечность и влагостойкость. Благодаря увеличенным размерам мешок можно использовать как в контейнерах 33, так и 44.

Система CordlessConnect

Но. д. Заказа 512.869



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для присоединения аккумуляторных устройств к профессиональным проводным безопасным пылесосам. Модуль радиуправления крепят стяжкой к всасывающему шлангу или аккумуляторному устройству, подключают радио-розетку сетевым кабелем, а пылесос переключают в ручной режим. Пылесос включается нажатием кнопки на модуле радиуправления или автоматически по сигналу от встроенного датчика вибрации. Набор состоит из радио-розетки, модуля радиуправления, длинной и короткой стяжек (23,5 /13 см).